IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

# BETA

GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

AUTOMATISMOS DE EJE

# BETA 230/400V

## Instalación monofásica y trifásica



Silencioso y compacto, el automatismo reductor **BETA** permite usarse en casi cualquier tipo de instalación, ya sea monofásicas y trifásicas, en puertas seccionales de hasta 35m².


- Finalización del recorrido del mecanismo con seguridad;
- Regulación del tiempo de trabajo máximo;
- Suministro de una botonera de 3 botones, con 7 metros de cable;
- Regulación del tiempo de cierre automático.

| | 28-230V | 35-400V |
|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 VAC - 50 Hz | 400 VAC - 50 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C .... + 55°C | |
| Índice de protección | IP 20 | |
| Frecuencia de trabajo | S3 = 25% | |
| Fuerza de tracción | 50 N | 60 N |
| Consumo de energía nominal | 500 W | 600 W |
| Velocidad máxima | 25 r/mim | |
| Área maxima de la puerta | 28 m² | 35 m² |
| Peso del paquete | 15 kg | 15,4 kg |
| Dimensiones del embalaje | 430 x 300 x 170 mm | |

KIT

**CON CUADRO INDEPENDIENTE:** Motor, cuadro de maniobra, caja de plástico, botonera incorporada con 12 metros de cadena de desenganche y sus cables de conexión hasta 7 metros de alto.

**CON CUADRO INCORPORADO:**
Motor con cuadro incorporado y botonera industrial con cable y 12 metros de cadena de desenganche.

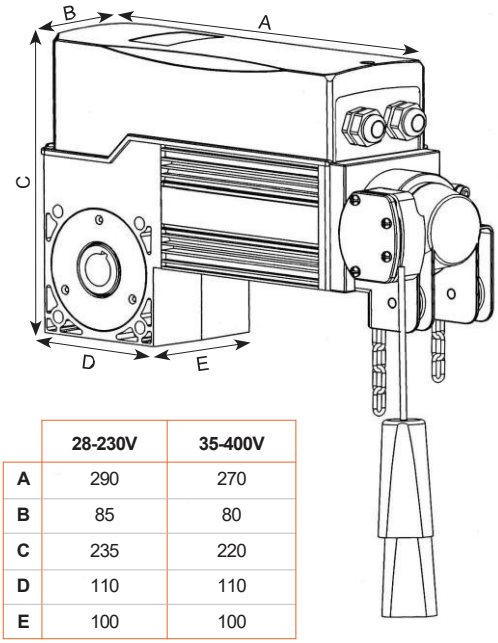


| | 28-230V | 35-400V |
|---|---|---|
| A | 290 | 270 |
| B | 85 | 80 |
| C | 235 | 220 |
| D | 110 | 110 |
| E | 100 | 100 |

AUTOMATISMOS DE EJE

ME 250



ME 450



ME 270



## CUADROS DE CONTROL

| CARACTERÍSTICAS | ME 250<br>230 V | ME 450<br>400 V | ME 270<br>230/400 V |
|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 VAC (±10%) - 50 Hz | 400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N) | 230/400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N) |
| Potencia máxima absorbida | 1100 W | 1000 W | 1500 W |
| Consumo máx. del motor | 5A | 3A | 6A |
| Alimentación de accesorios | 24 VDC - 200 mA | 24 VDC - 200 mA | 24 VDC - 200 mA |
| Cerradura eléctrica | - | - | - |
| Fusible de protección | 6,3 A | 5:00 AM | 10:00 AM |
| Lámpara intermitente 230VAC (salida intermitente) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiempo de apertura/cierre | 1s ... 90 s | 1s ... 90 s | 1s ... 90 s |
| Tiempo de pausa | 1s ... 60 s | 1s ... 60 s | 1s ... 90 s |
| Tiempo de atraso en la apertura | - | - | - |
| Tiempo de atraso en el cierre | - | - | - |
| Niveles de fuerza | - | - | - |
| Baterías | - | - | - |
| **MODO DE FUNCIONAMIENTO** | | | |
| Automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automático paso-a-paso | - | - | - |
| Semi-automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semi-automático paso-a-paso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| **FUNCIONES SELECCIONABLES** | | | |
| Lógica de funcionamiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiempo de cierre automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tiempo de funcionamiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deshabilitación del test de fotocélula | - | - | - |
| **FUNCIONES EXTRA** | | | |
| Anti-aplastamiento en la apertura y en el cierre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotocélula | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada de Stop | - | - | ✓ |
| Funcionamiento por encoder | - | - | ✓ |
| Entrada para conexión de batería | ✓ | ✓ | ✓ |

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es