IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

JOTA 230/400

GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

AUTOMATISMOS DE EJE

NEW 2024

JOTA 230/400V


Instalación en diferentes ángulos



Especialmente dedicado para instalaciones más exigentes, el automatismo JOTA es extremadamente silencioso, con la posibilidad de instalación en puertas seccionales de hasta 70m2. Su sistema de desarrollo permite que la automatización del JOTA se instale en diferentes ángulos,

- Finales de carrera mecánico de seguridad
- Regulación del tiempo de trabajo máximo
- Suministro de una botonera de 3 botones, con 7 metros de cable;
- Regulación del tiempo de cierre automático

	35 250V	40 400V	50 400V	60 400V	70 400V
Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz				
Temperatura de funcionamiento	-20ºC .... + 55ºC				
Índice de protección	IP 20				
Frecuencia de trabajo	S3 = 25%				
Fuerza de tracción	80 N	90 N	110 N	150 N	200 N
Consumo de energía nominal	550 W	600 W	700 W	800 W	1200 W
Velocidad máxima	25 r/mim				
Área maxima de la puerta	35 m^2	40 m^2	50 m^2	60 m^2	70 m^2
Peso del paquete	15,4 kg	15,8 kg	16 kg	17 kg	18,5 kg
Dimensiones del embalaje	430 x 300 x 170 mm				

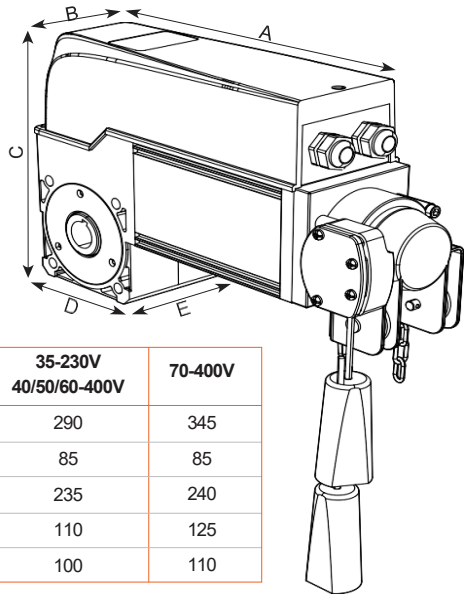

	35-230V 40/50/60-400V	70-400V
A	290	345
B	85	85
C	235	240
D	110	125
E	100	110

CON CUADRO INCORPORADO: Motor con cuadro incorporado y botonera industrial con cable y 12 metros de cadena de desenganche

CON CUADRO INDEPENDIENTE: Motor, cuadro de maniobra, caja de plástico, botonera incorporada con 12 metros de cadena de desenganche y sus cables de conexión hasta 7 metros de alto.

AUTOMATISMOS DE EJE

ME 250



ME 450



ME 270



CUADROS DE CONTROL

CARACTERÍSTICAS	ME 250 230 V	ME 450 400 V	ME 270 230/400 V
Tensión de alimentación	230 VAC (±10%) - 50 Hz	400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N)	230/400 VAC (±10%) - 50 Hz (3~+N)
Potencia máxima absorbida	1100 W	1000 W	1500 W
Consumo máx. del motor	5A	3A	6A
Alimentación de accesorios	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA	24 VDC - 200 mA
Cerradura eléctrica	-	-	-
Fusible de protección	6,3 A	5:00 AM	10:00 AM
Lámpara intermitente 230VAC (salida intermitente)	✓	✓	✓
Tiempo de apertura/cierre	1s ... 90 s	1s ... 90 s	1s ... 90 s
Tiempo de pausa	1s ... 60 s	1s ... 60 s	1s ... 90 s
Tiempo de atraso en la apertura	-	-	-
Tiempo de atraso en el cierre	-	-	-
Niveles de fuerza	-	-	-
Baterías	-	-	-
MODO DE FUNCIONAMIENTO			
Automático	✓	✓	✓
Automático paso-a-paso	-	-	-
Semi-automático	✓	✓	✓
Semi-automático paso-a-paso	✓	✓	✓
Comunidad	✓	✓	✓
FUNCIONES SELECCIONABLES			
Lógica de funcionamiento	✓	✓	✓
Tiempo de cierre automático	✓	✓	✓
Tiempo de funcionamiento	✓	✓	✓
Deshabilitación del test de fotocélula	-	-	-
FUNCIONES EXTRA			
Anti-aplastamiento en la apertura y en el cierre	✓	✓	✓
Fotocélula	✓	✓	✓
Entrada de Stop	-	-	✓
Funcionamiento por encoder	-	-	✓
Entrada para conexión de batería	✓	✓	✓

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es