IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

SUNCONTROL IV POTEAU_DÉPORTÉ

Pérgola bioclimática



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

Lamas Grandlux con opción de LED integrada



Lo que nos distingue :



Existe en adosada, suspendida y autoportante



Posibilidad de módulos múltiples



Formas especiales disponibles con lamas siempre orientables

Pérgola bioclimática
SUNCONTROL IV



RAL estándar texturizadoç:

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015

Los modelos PERFORMANCE y PERFORMANCE PLUS existen en versión adosada y autoportante,con una zapata de fijación al suelo. El modelo GRANDLUX, también disponible en adosado y autoportante, se distingue por su zapata de fijación al suelo invisible y la opción de LED integrados en las lamas. El modelo POTEAU DÉPORTÉ está únicamente disponible en versión adosada, con zapata de fijación al suelo. Todas estas pérgolas están equipadas con un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto, iluminación LED integrada en el perímetro y una caja de control invisible, controlable por mando a distancia y preparada para sensores de lluvia y viento (excepto el modelo GRANDLUX, sensores ya incluidos).

PERFORMANCE

- **Viga**: 250x211mm
- **Poste**: 154x154mm
- **Lama**: 212x54mm / 100°
- **Dimensión máx.**: 6096x3500mm/módulo



PERFORMANCE PLUS

- **Viga**: 250x322mm
- **Poste**: 154x154mm
- **Lama**: 224x40mm / 140°
- **Dimensión máx.**: 6044x4000mm/módulo



GRANDLUX

- **Viga**: 250x322mm
- **Poste**: 154x154mm
- **Lama** |: 224x50mm / 140°
- **Dimensión máx.**: 6044x5000mm/módulo



DÉPORTÉ


- **Viga**: 250x322mm
- **Poste**: 154x154mm
- **Lama**: 224x40mm / 140°
- **Dimensión máx.**: 7823x5000mm/módulo

Personalizar la pérgola, ver en la página 17

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m^2 x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m^2

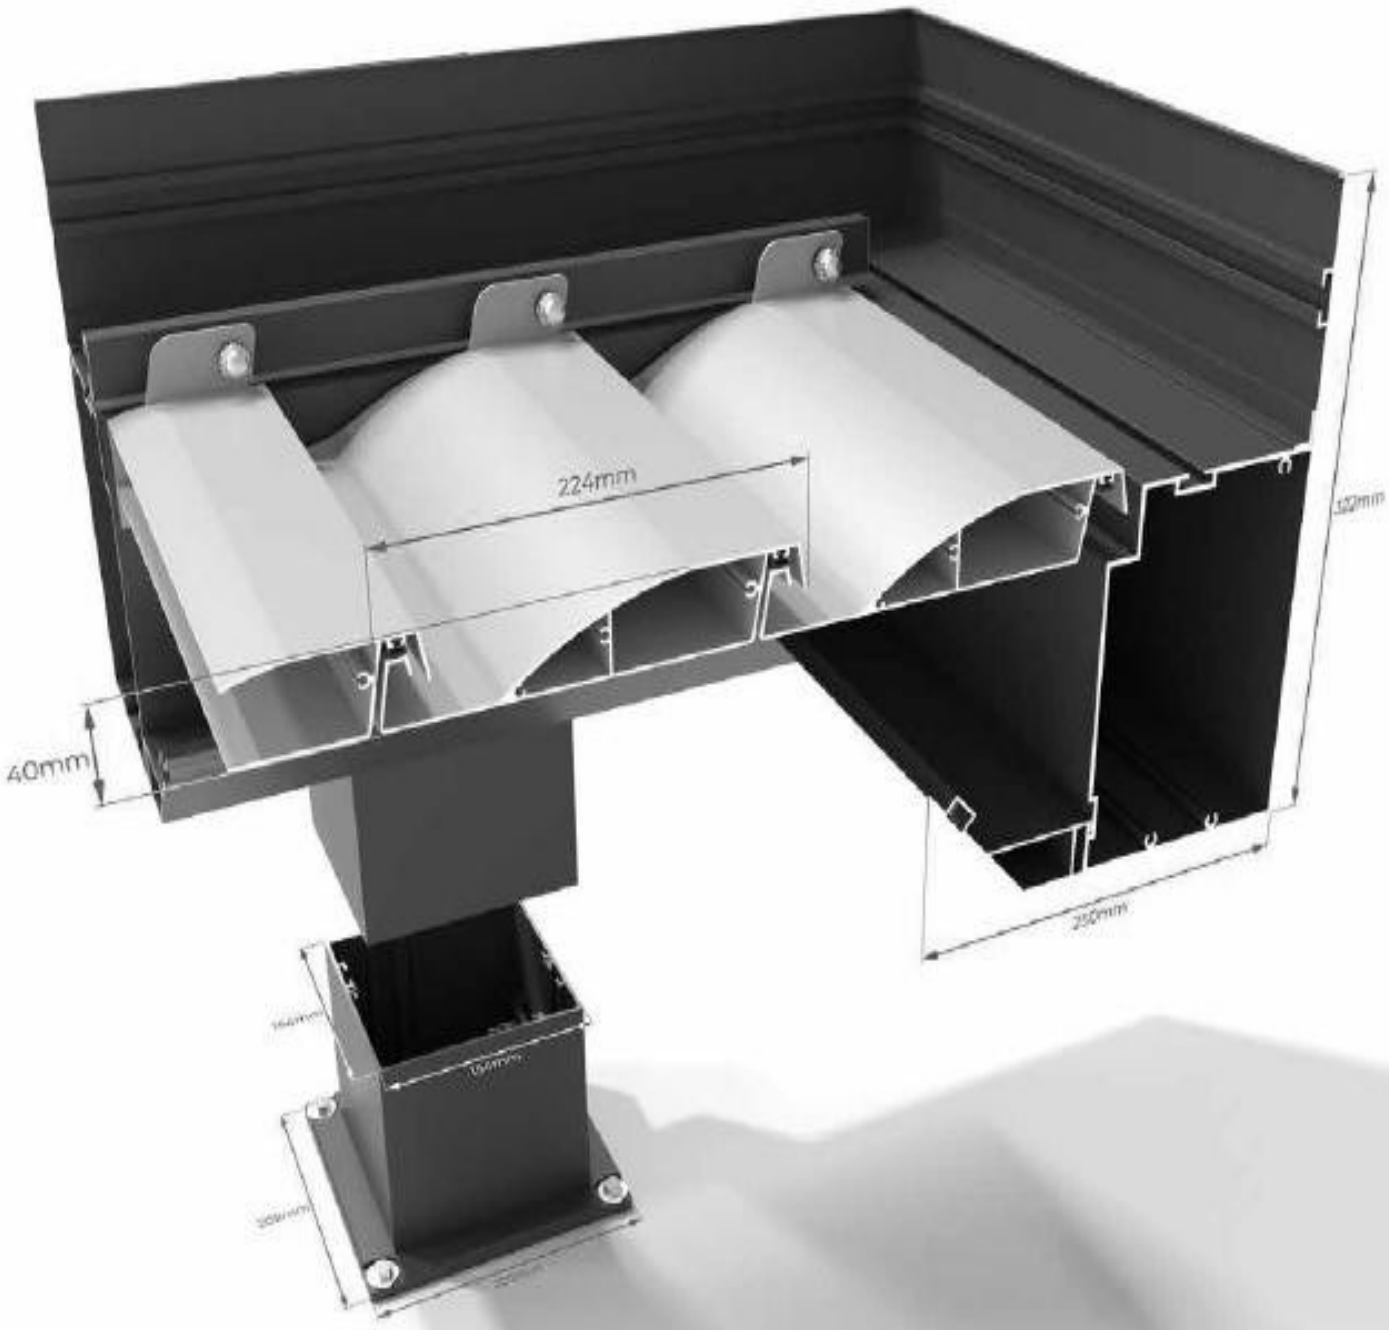


CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561


Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos

Adosada, recogido lateral
Encostada, recolhido lateral

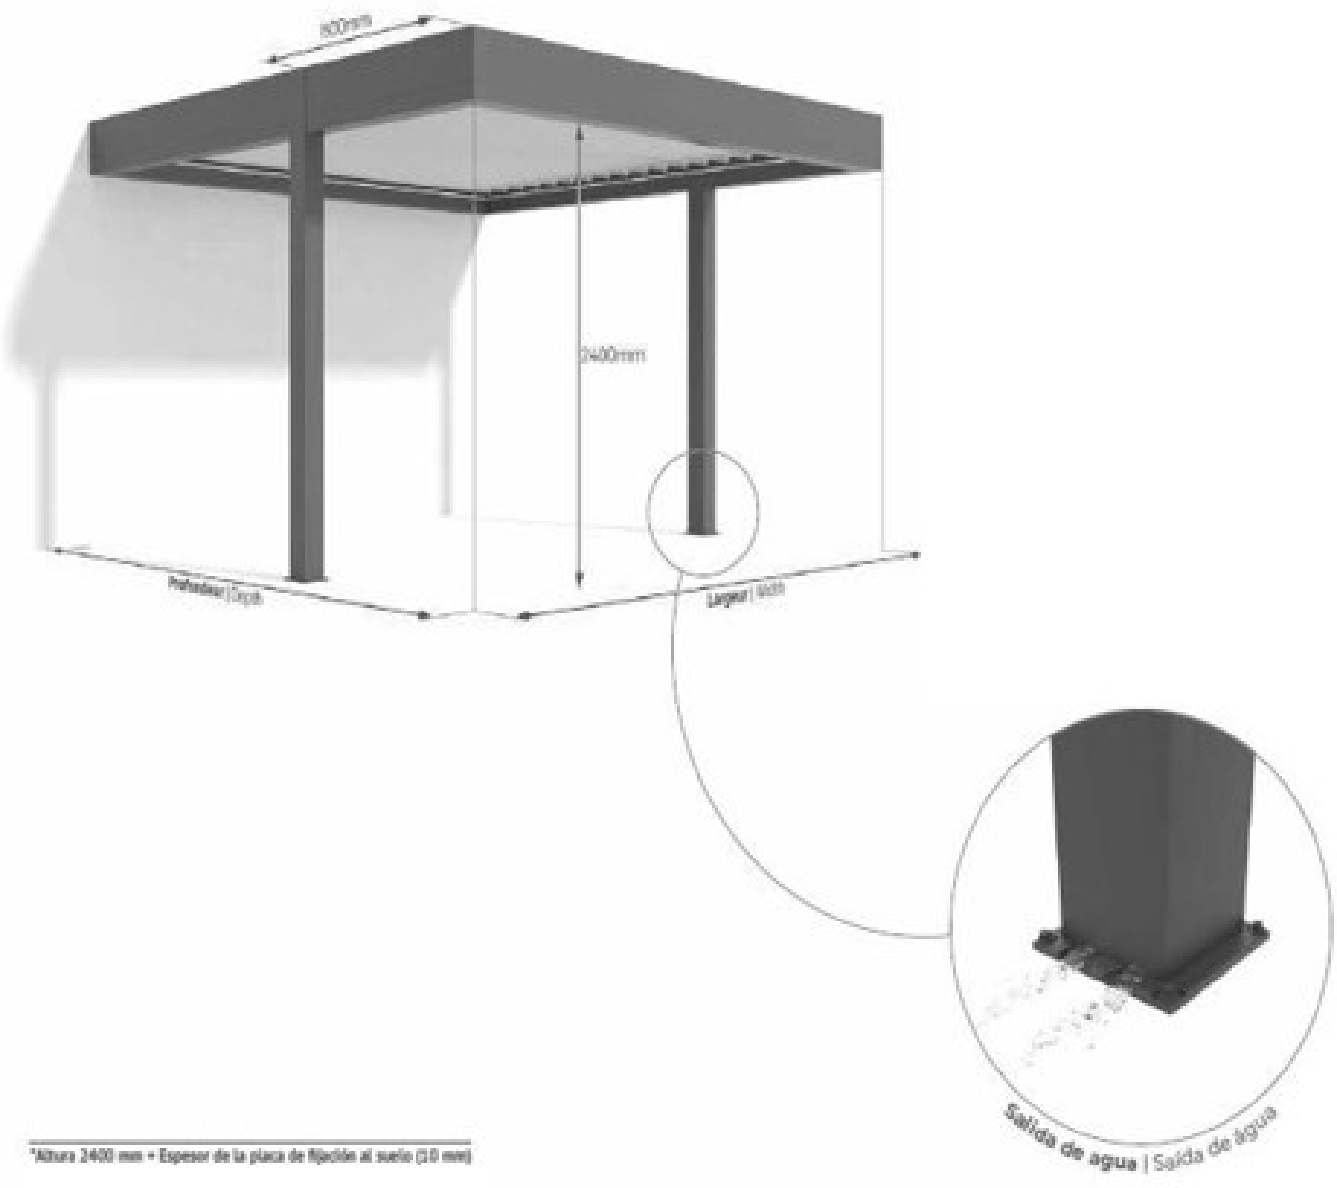


*Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)

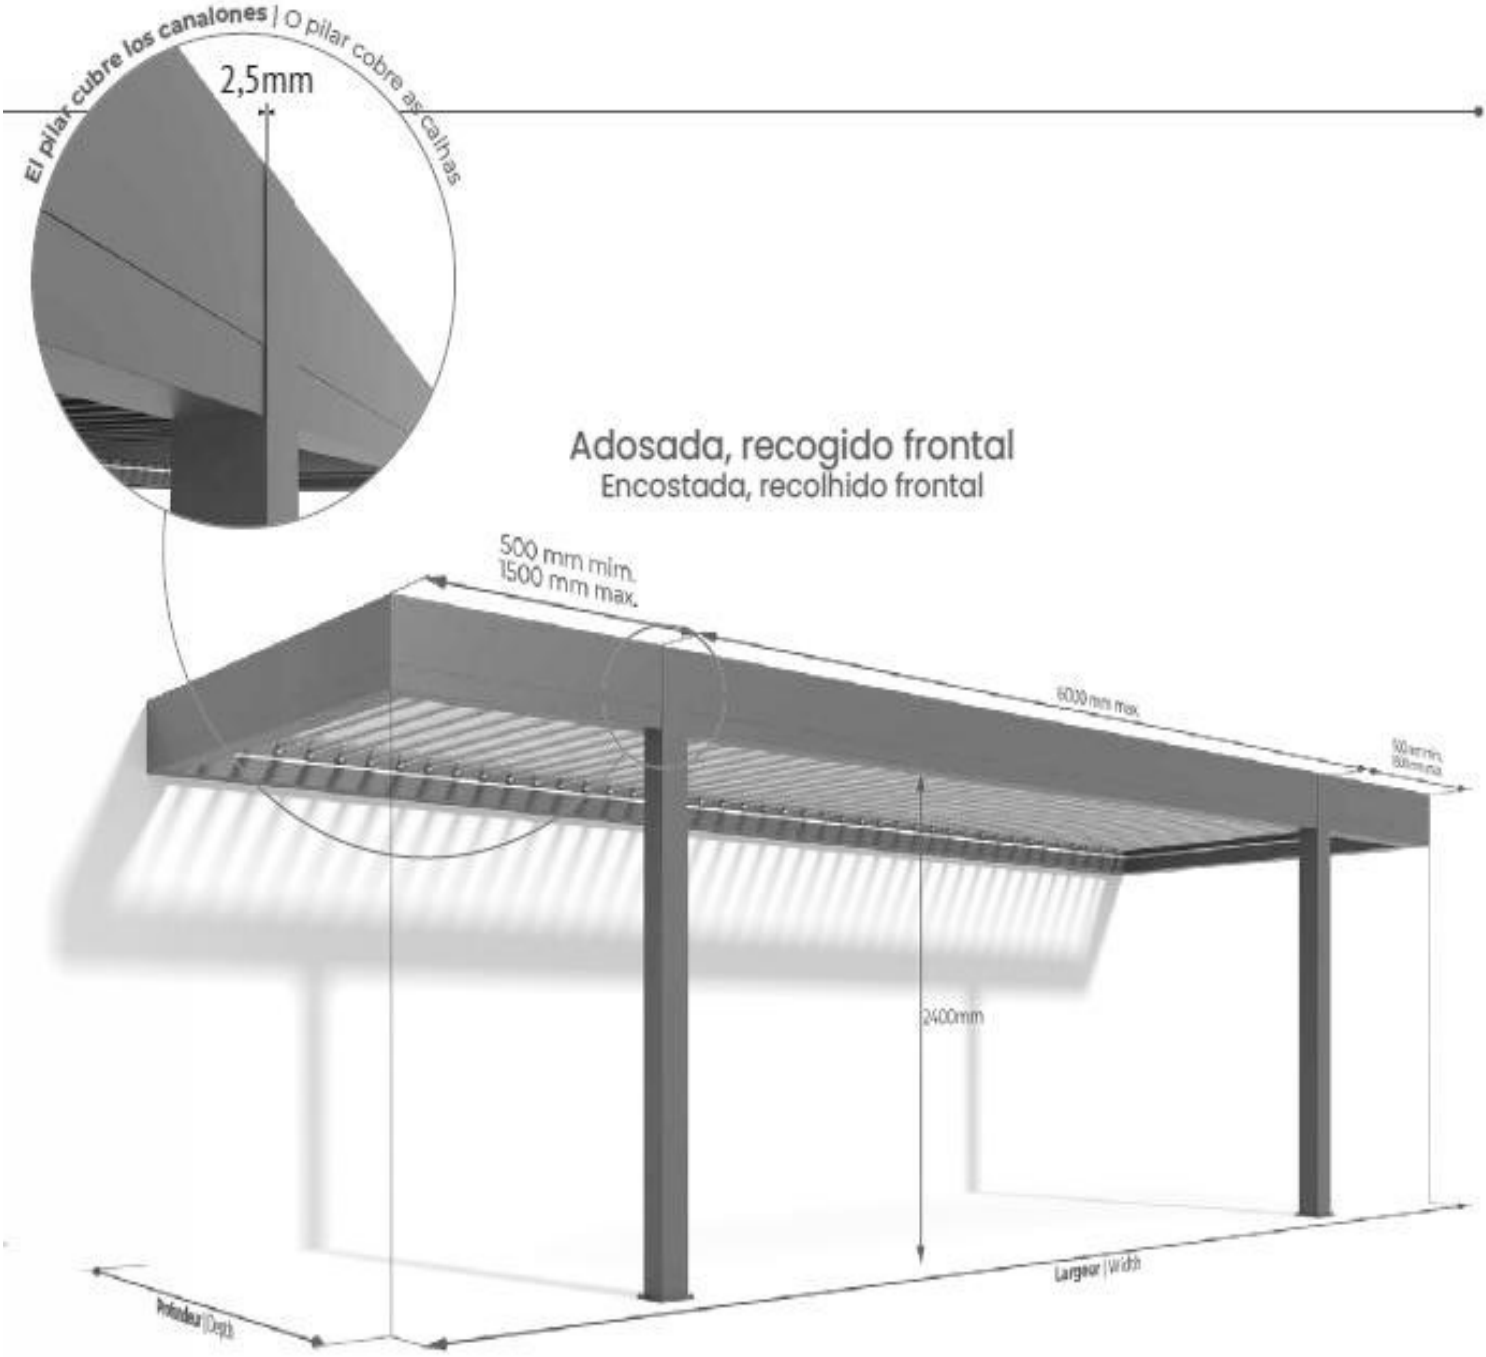




Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2754 mm

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas

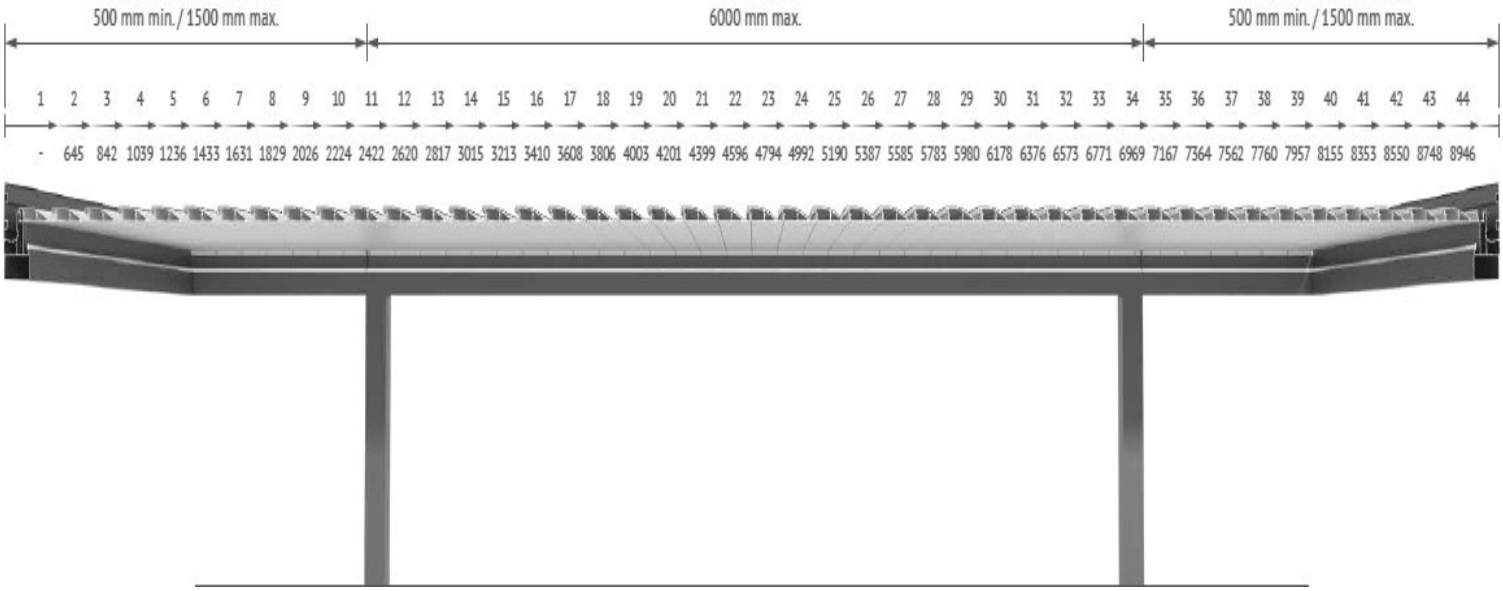

Opciones



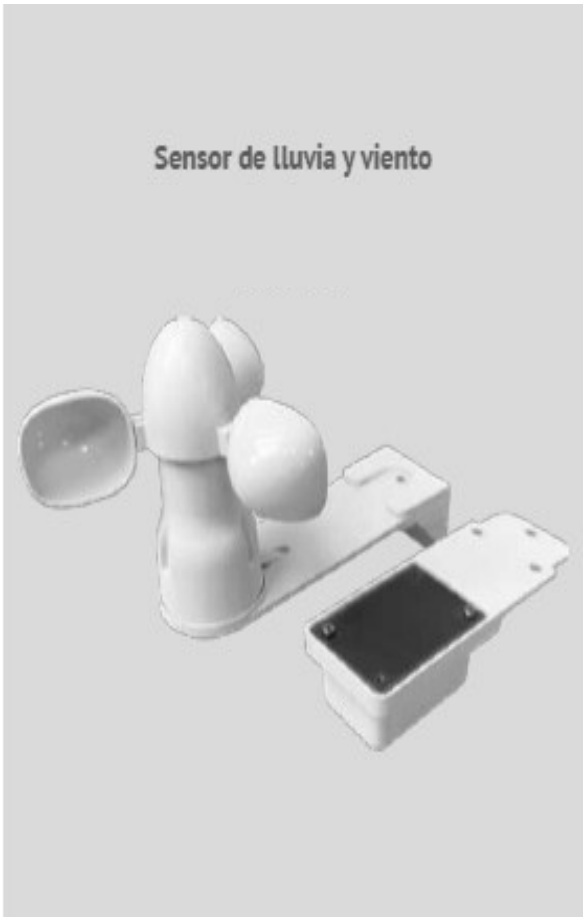




Suncontrol IV Poteau déporté

Lamas paralelas a la pared, adosada, lateral

PRG025013

Lamas Lâminas	Ancho Largura Profundidad Profundidade	1 Módulo 1 Módulo			
		2000	3000	4000	5000
19	4067				
20	4264				
21	4462				
22	4660				
23	4857				
24	5055				
25	5253				
26	5451				
27	5648				
28	5846				
29	6044				







Suncontrol IV Poteau déporté

Lamas perpendiculares a la pared, adosada, frontal

PRG025014

Lamas Lâminas	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Ancho Largura	 1 Módulo 1 Módulo									
Profundidad Profundidade	4067	4264	4462	4660	4857	5055	5253	5451	5648	5846
2000										
3000										
4000										

Lamas Lâminas	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Ancho Largura	 1 Módulo 1 Módulo									
Profundidad Profundidade	6044	6241	6439	6637	6834	7032	7230	7428	7625	7823
2000										
3000										
4000										

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es