IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

COBERTIZOS DE JARDÍN Y ALMACENAMIENTO



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516


info@iberautomatismos.es

Cobertizos Modulares

Cobertizo modular
TECHO PLANO

Ral texturizado

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

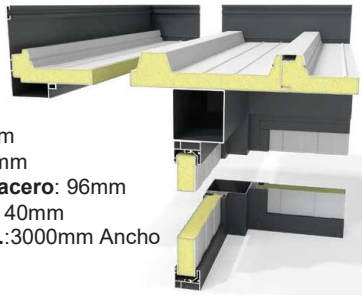

- **Viga**: 100x100mm
- **Poste**: 100x100mm
- **Panel de techo acero**: 96mm
- **Panel de pared**: 40mm
- **Dimensión máx.**:3000mm Ancho

El cobertizo de techo plano mide 2400mm de altura y está diseñado con paneles de doble pared de 40mm, aislados con espuma de poliuretano y acabado liso en el exterior.

El techo está compuesto por paneles de acero de doble pared de 96mm, aislados con poliuretano de 40kg/m^3. El drenaje del agua se realiza por las esquinas del techo.

Cobertizo modular
TECHO POLICARBONATO


Ral texturizado

9016	7016	9005	7036M	7035
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Canalón:** 93x141mm
- **Poste**: 100x100mm
- **Policarbonato:** 10mm (Alveolar)
- **Panel de pared**: 40mm
- **Dimensión máx.**: 3000mm Anchura

El cobertizo con techo de policarbonato tiene una altura que varía entre 2000 y ≈2300mm. Está compuesto por paneles de acero de doble pared de 40mm, aislados con espuma de poliuretano y acabado liso en el exterior.

La cubierta se realiza en policarbonato transparente de 10mm tratado con protección UV, con obturador y adhesivo microperforado. Se incluye un tapón para la recogida de agua de lluvia.

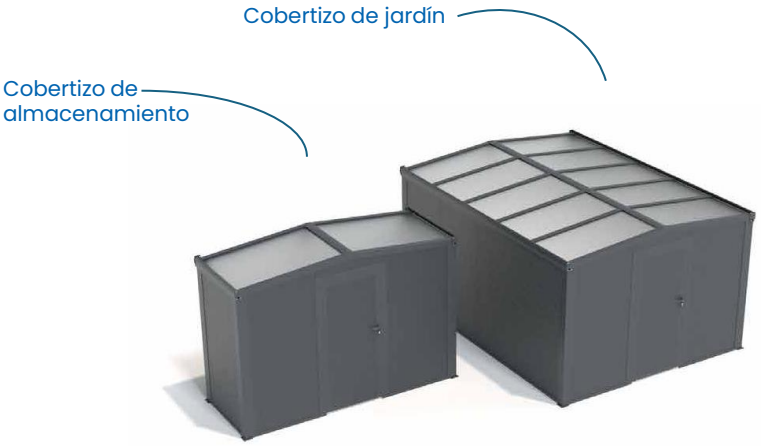



Cobertizos estándar techo plano


Con una estructura de aluminio robusta y techo plano aislado con paneles 66mm de acero, nuestros cobertizos ofrecen durabilidad, confort y diseño contemporáneo.

Techo aislado con espuma de poliuretano de alta densidad y doble refuerzo. Drenaje eficiente mediante canalones perimetrales integrados. Muros aislantes de acero lacado gris y interior blanco nervado. Puertas con cerradura de 7 puntos y anti descolgamiento.

Extras funcionales, como postigo o visor para mayor entrada de luz. Protección total, estilo minimalista.

RAL estándar texturizado


Estructura 7016 + Panel	7016 Ext. & 9016 Int.
Estructura 9016 + Panel	9016

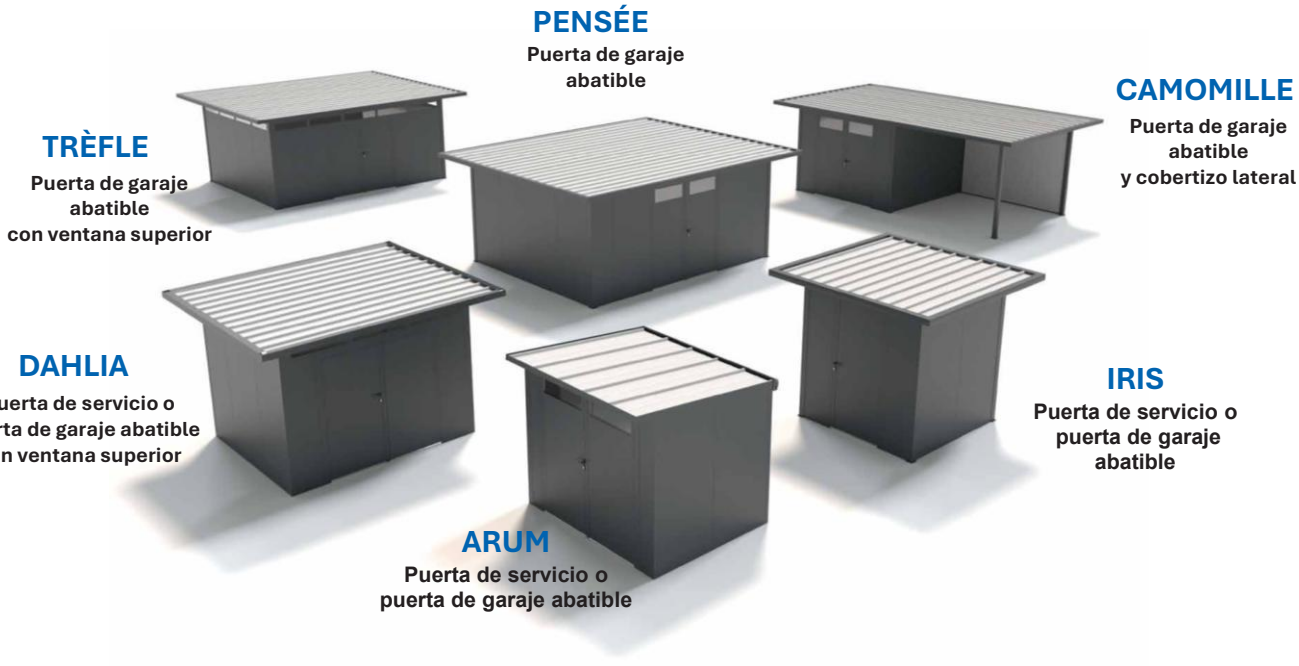




Pensée Cobertizo estándar de jardín

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo en paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con visor claro 442.12.4
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

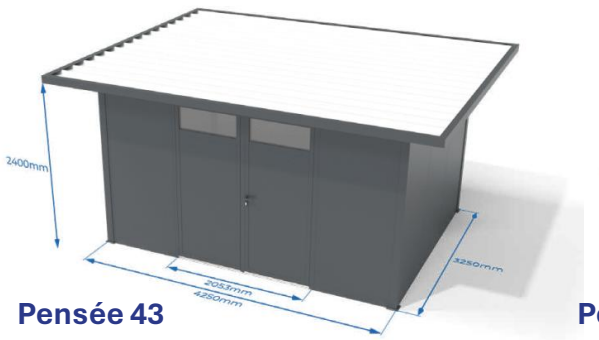

Pensée 43

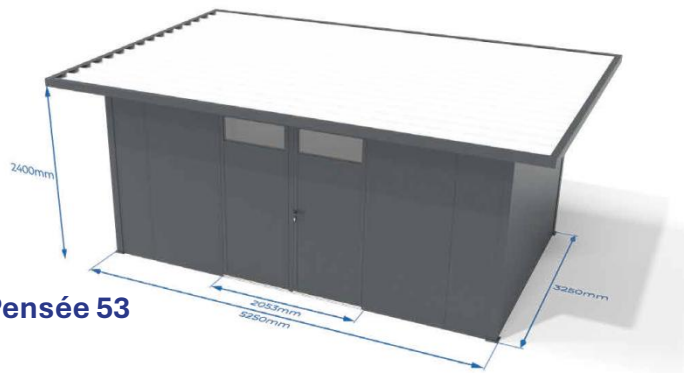

Pensée 53



Trèfle

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Tragaluces 442.12.4, altura 300 mm
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio




Trèfle 33



Trèfle 34



Trèfle 43

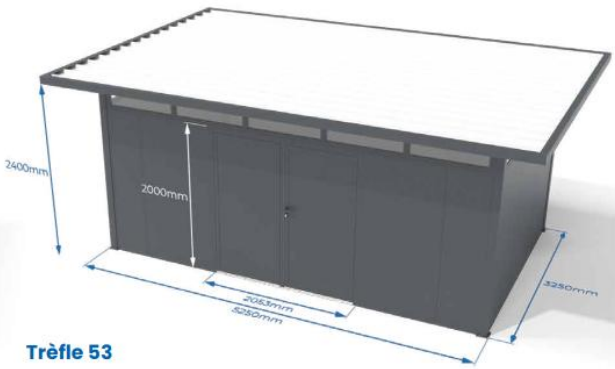


Trèfle 53



Dahlia cobertizo estándar de almacenaje


- Techo en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con refuerzo doble
- Drenaje del agua a través de las canaletas perimetrales de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 25 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado
  en blanco en el lado interior
- Puerta de servicio o puerta de garaje batiente de dos hojas, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos anti desmontaje de inoxidable en el lado opuesto
- Tragaluces 442.12.4, altura 300 mm
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio

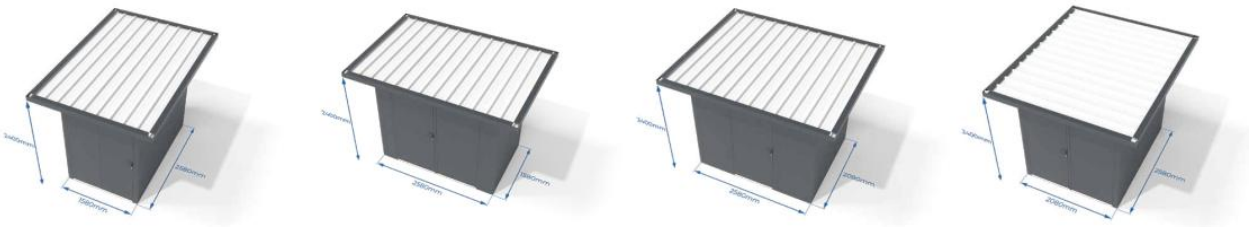

Dahlia 1,5x2,5 **Dahlia 2,5x1,5** **Dahlia 2,5x2** **Dahlia 2x2,5**




Dahlia 2,5x2,5 **Dahlia 2,5x3** **Dahlia 3x2,5**

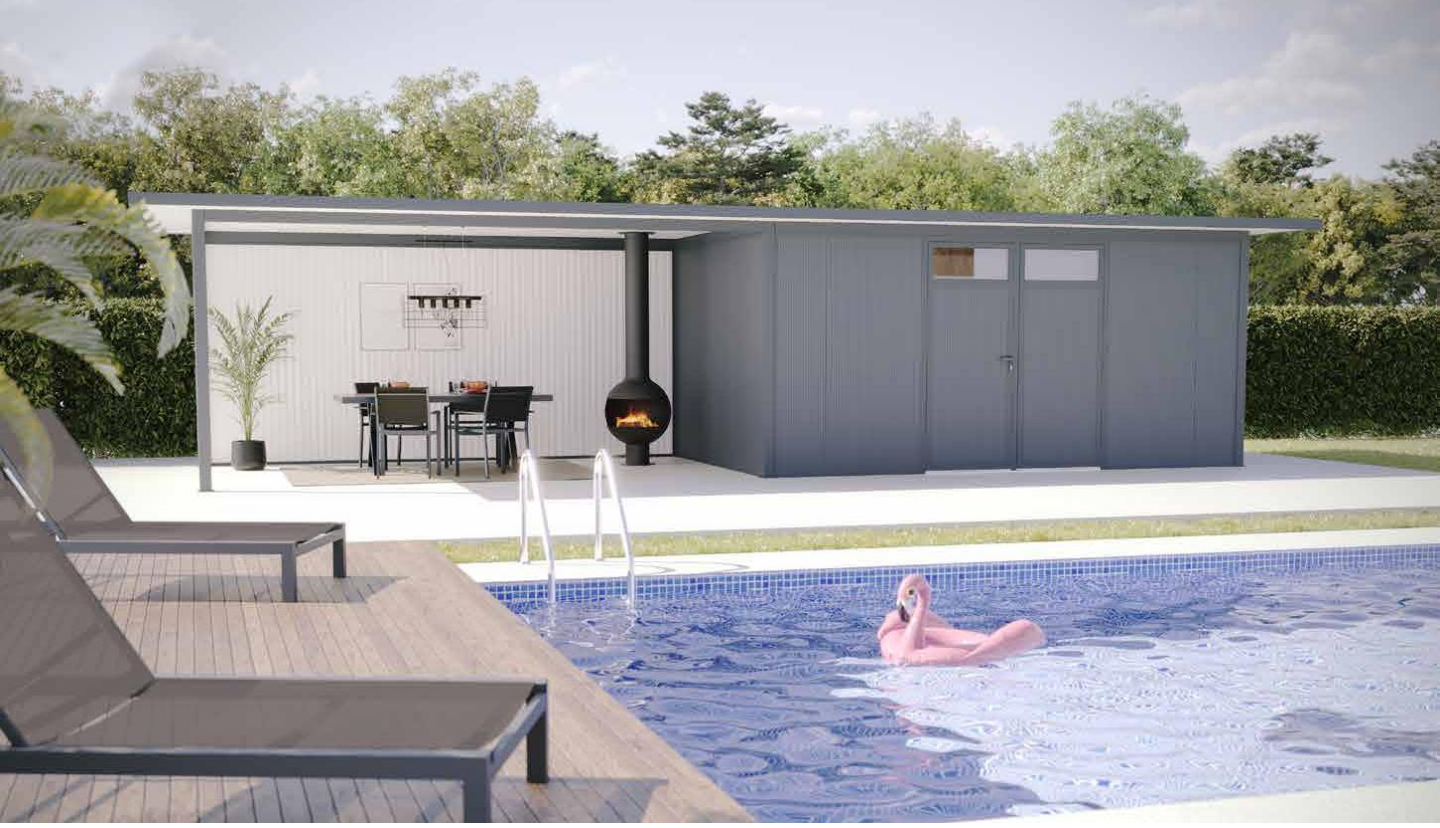


Camomille cobertizo estándar de jardín


- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo en paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con visor arenado 442.12.4
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

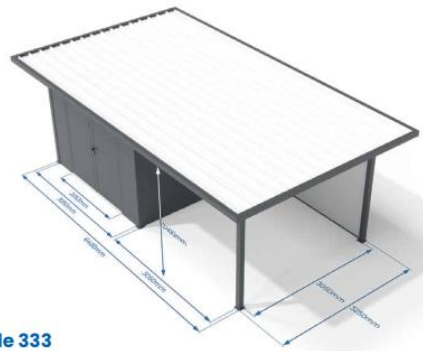

Camomille 333

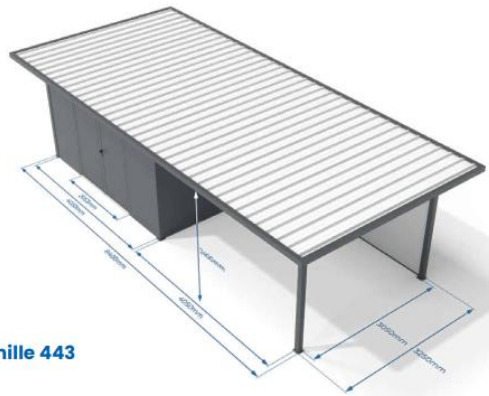

Camomille 443

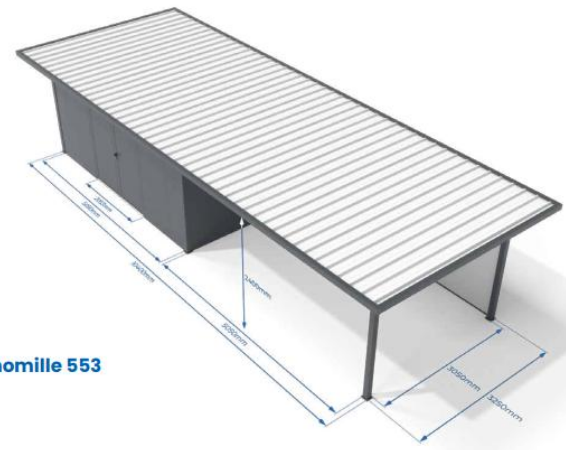


Camomille 553



Iris cobertizo estándar de almacenaje


- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos anti desmontaje de inox en el lado opuesto
- Se recomienda la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

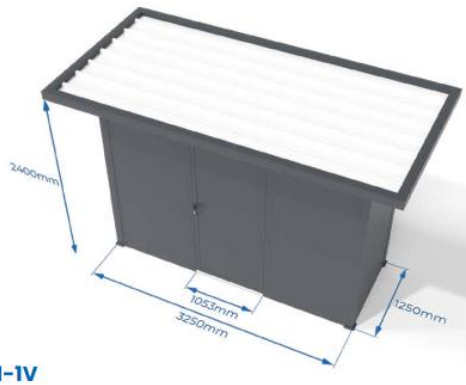

Iris 31-1V



Iris 31-2V

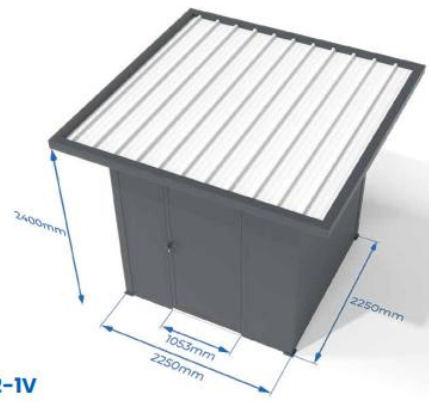

Iris 22-1V



Iris 22-2V



Arum cobertizo estándar de almacenaje

- Cubierta de paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad, 30 mm, con doble refuerzo.
- Drenaje de agua a través de canaletas periféricas de aluminio, con salida en las esquinas.
- Pared de panel aislado de espuma de poliuretano de alta densidad, 25 mm, con revestimiento gris liso de acero lacado y lado interior
  blanco acanalado.
- Puerta de servicio o puerta de garaje abatible de dos hojas, cerradura con siete puntos de cierre y dos puntos anti desmontaje de acero
  inoxidable en el lado opuesto.
- Recomendamos instalar siempre una rejilla doble de ventilación en todos los cobertizos.



Arum 2x2




Arum 2,5x2




Arum 2x2,5



Arum 2,5x2,5



Arum 3,5x2

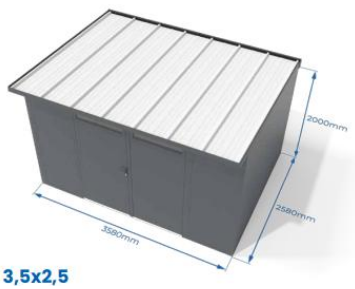

Arum 3,5x2,5




Cobertizos estándar de policarbonato

Con una estructura de aluminio robusta y acabados modernos, nuestros cobertizos ofrecen durabilidad, confort y estética. Techo de policarbonato con protección UV y sistema antigoteo.

Muros aislantes de espuma de poliuretano de alta densidad. Puertas con cerradura de 7 puntos. Se recomienda doble ventilación. Extras funcionales, como ventanas para más luz. Protección total y diseño elegante.

RAL estándar texturizado

Estructura 7016 + Panel	7016 Ext. & 9016 Int.
Estructura 9016 + Panel	9016

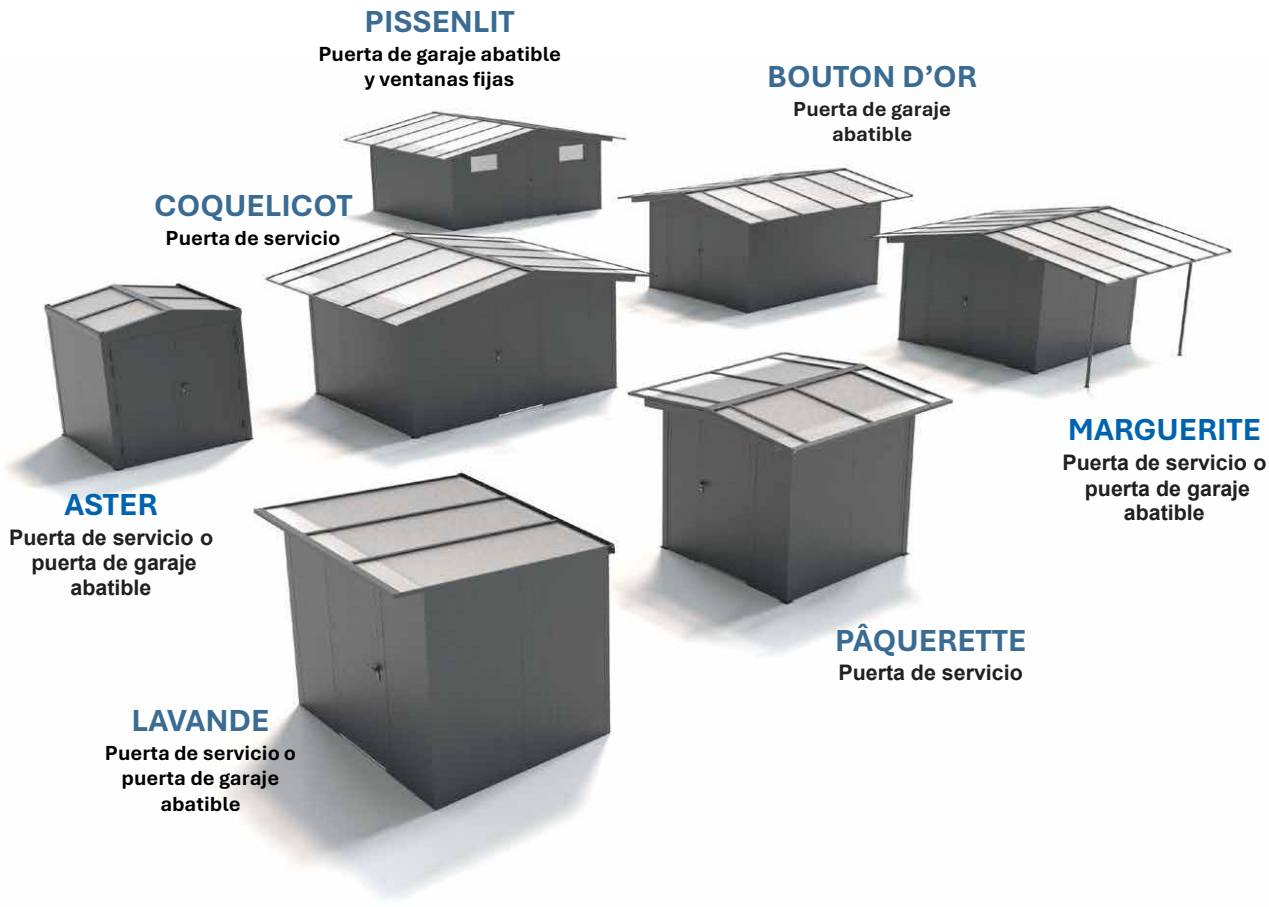



Pâquerette cobertizo estándar de almacenaje


- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100x100mm
- Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10mm, claro, sobre cabios de aluminio extruido auto-drenante, sección 40x40mm, pendiente del 10%. Las placas de policarbonato están selladas con una protección microperforada y una protección reforzada de aluminio con sistema de corte de gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Se recomienda la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio





Aster cobertizo estándar de almacenaje


- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre cabios de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, pendiente del 10 % y canalón 93 x 141 mm. Las placas de policarbonato están selladas con una protección microperforada y una protección reforzada de aluminio con sistema de corte de gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Se recomienda la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

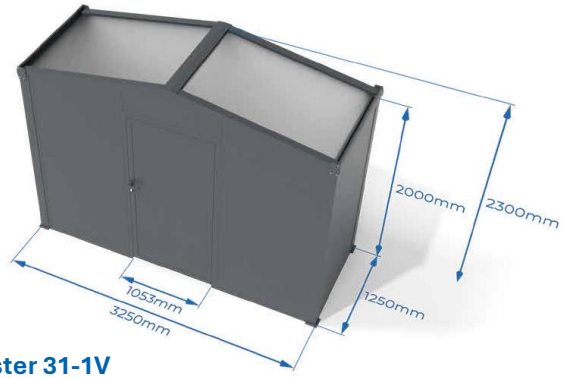


Aster 31-1V



Aster 31-2V

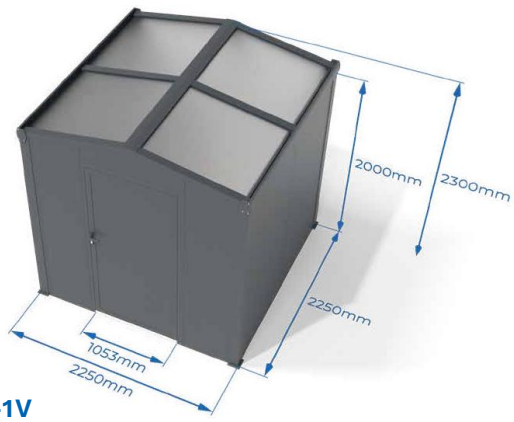

Aster 22-1V

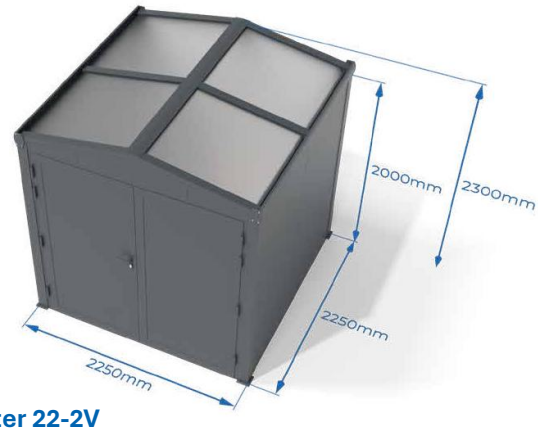


Aster 22-2V




Coquelicot cobertizo estándar de jardín


- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre viga de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, inclinación del 10%. Las placas de policarbonato están protegidas con una protección microperforada y una protección reforzada en aluminio con sistema corta gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos anti-desmontaje de inox en el lado opuesto
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

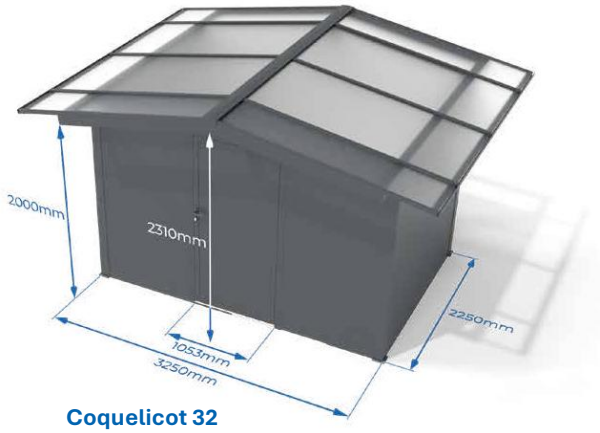


Coquelicot 32

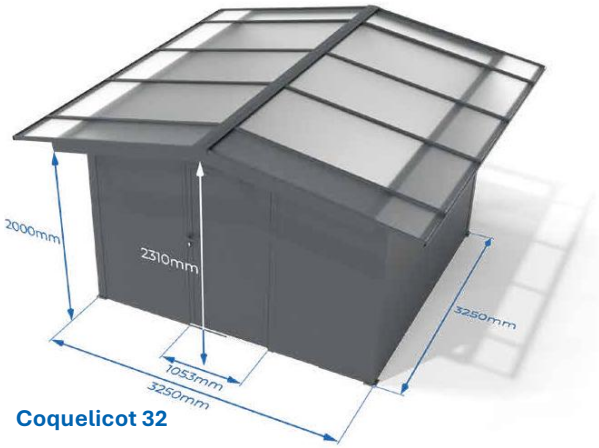

Coquelicot 32

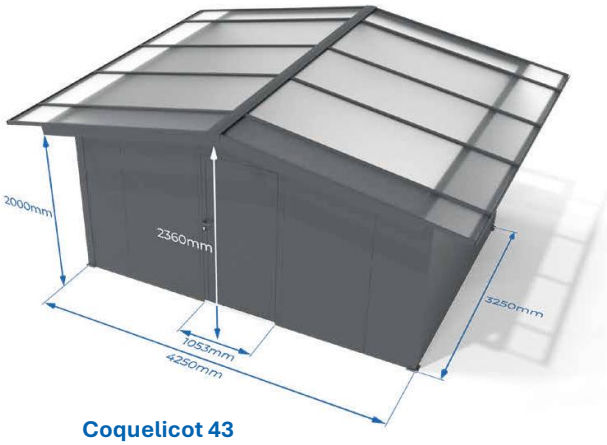

Coquelicot 43

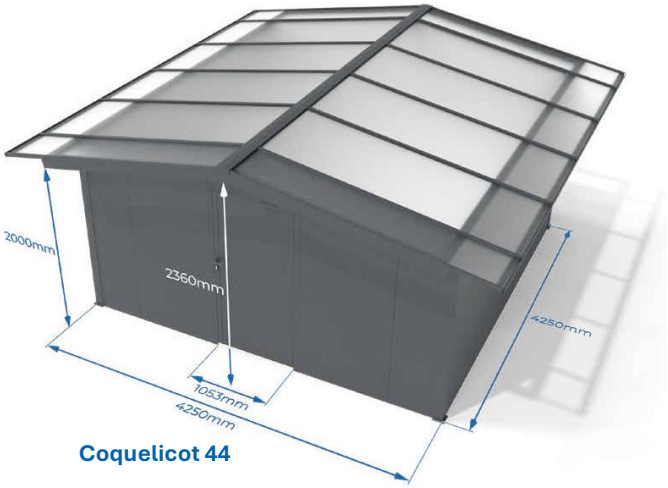


Coquelicot 44




Bouton d'or cobertizo estándar de jardín

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
-Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre viga de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, inclinación del 10%. Las placas de policarbonato están protegidas con una protección microperforada y una protección reforzada en aluminio con sistema corta gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

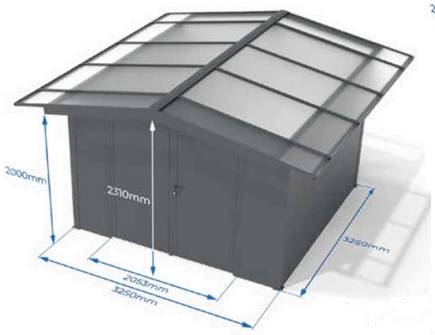


Bouton d'Or 33

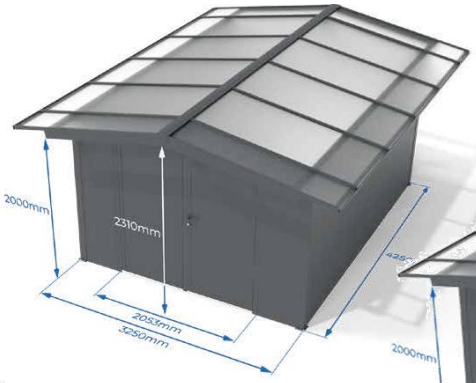


Bouton d'Or 34




Bouton d'Or 43

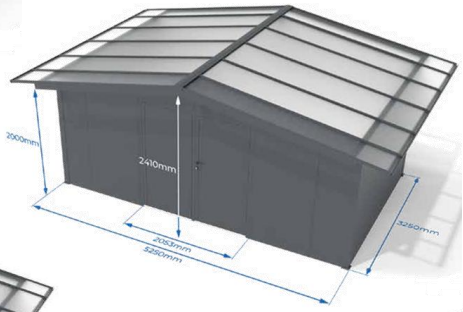

Bouton d'Or 53

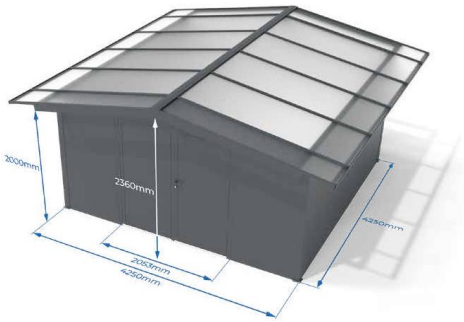

Bouton d'Or 44

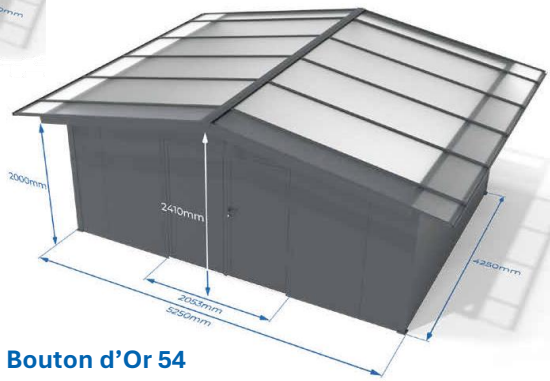


Bouton d'Or 54




Marguerite cobertizo estándar de jardín

- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado anti-uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre vigas de aluminio extruido autodrenante, sección 40 x 40 mm, pendiente del 10%. Los paneles de policarbonato están sellados con protección microperforada y protección reforzada en aluminio con sistema anti-goteo
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

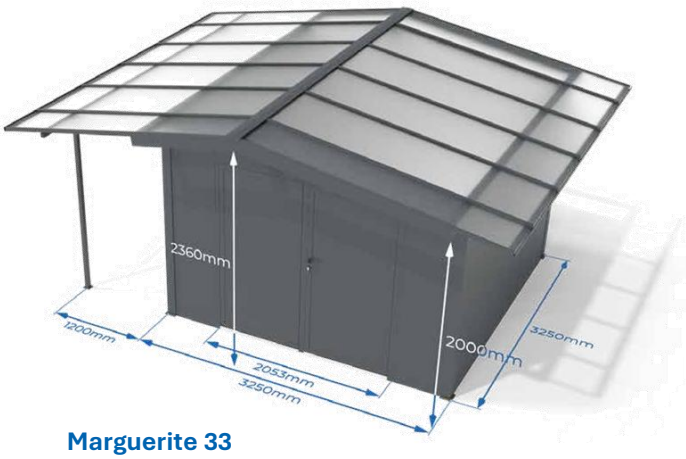

Marguerite 33

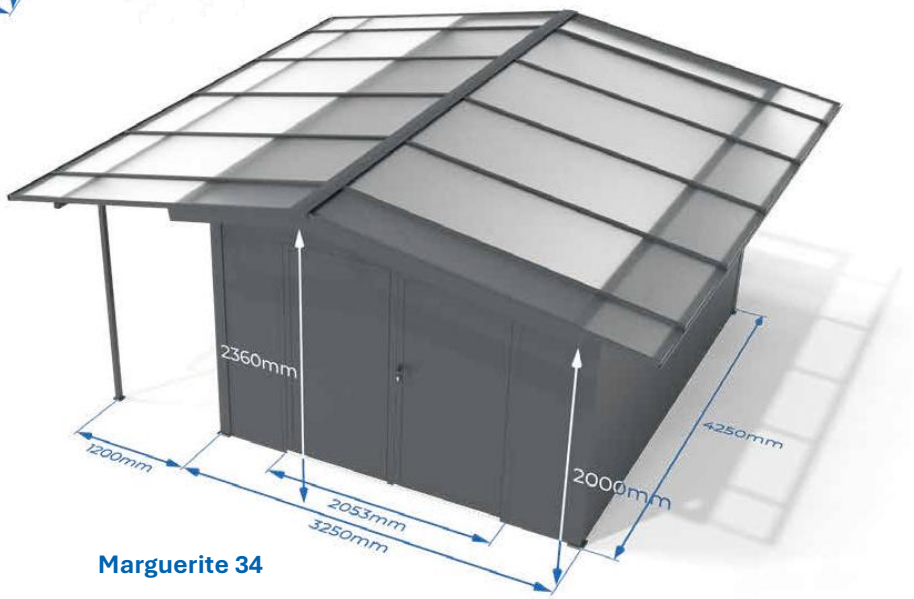


Marguerite 34




Pissenlit cobertizo estándar de jardín


- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado anti-uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre vigas de aluminio extruido autodrenante, sección 40 x 40 mm, pendiente del 10%. Los paneles de policarbonato están sellados con protección microperforada y protección reforzada en aluminio con sistema anti-goteo
  Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Dos ventanas fijas 442.12.4, 500 x 1000 mm
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio

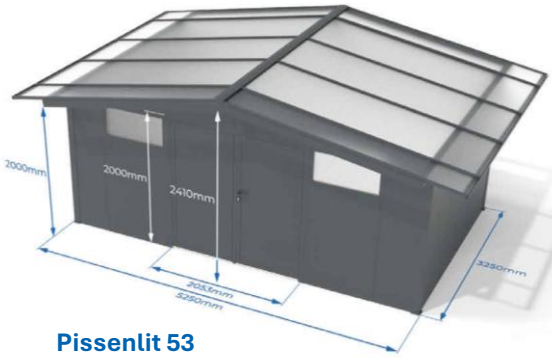

Pissenlit 53

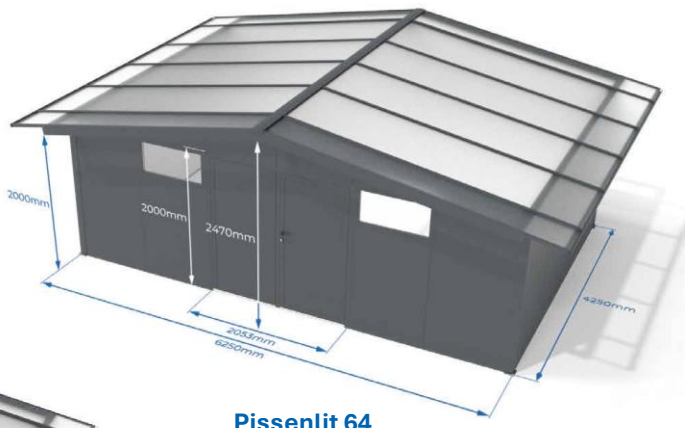

Pissenlit 64

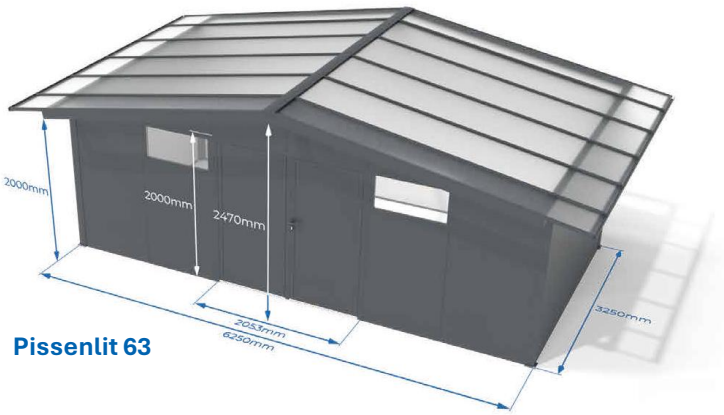

Pissenlit 63



Lavande cobertizo estándar de almacenaje

- Cubierta de policarbonato alveolar tratado anti-uv, 10 mm, transparente, sobre vigas de aluminio extruido auto drenante, sección de 40 x 40 mm, pendiente del 10% y canalón de 93 x 141 mm. Las placas de policarbonato están selladas con protección microperforada y reforzada en aluminio con un sistema anti-goteo.
- Pared de panel aislado de espuma de poliuretano de alta densidad, 25 mm, con revestimiento gris liso de acero lacado y lado interior blanco acanalado.
- Puerta de servicio o puerta de garaje abatible de dos hojas, cerradura con siete puntos de cierre y dos puntos anti desmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto.
- Recomendamos instalar siempre una rejilla doble de ventilación en todos los cobertizos.



Lavande 2x2




Lavande 2,5x2



Lavande 2x2,5



Lavande 2,5x2,5

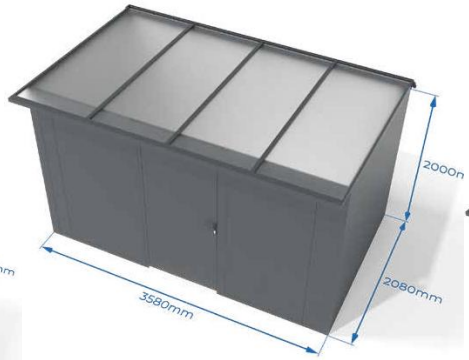

Lavande 3,5x2



Lavande 3,5x2,5

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es