IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

ORION 230V

GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

ORION 230 V

Diseñado para ser discreto

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS BATIENTES



Especialmente diseñado para ser discreto, el accionamiento electromecánico subterráneo irreversible ORION 230V es ideal para mejorar la estética de la puerta, siendo prácticamente invisible y extremadamente eficaz, y puede instalarse en puertas batientes de hasta 3 m de longitud.
La estructura de aluminio fundido y los materiales de alta calidad seleccionados garantizan la máxima impermeabilidad y durabilidad, siendo un automatismo extremadamente fiable y silencioso.

- Memorización de tiempos a lo largo del curso de la puerta;
- Protección térmica interna;
- Permitiendo aperturas de hasta 180º;
- Apertura parcial;
- Desaceleración en los puntos de parada para salvaguardar el automatismo y su estructura


	230
Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento	-25ºC .... + 55ºC
Índice de protección	IP 67
Frecuencia de trabajo	S3 = 40%
Fuerza de tracción	380 N
Consumo de energía nominal	300 W
Tiempo de apertura a 90º	20 s
Ancho máximo de la hoja	3 m
Baterías	-
Peso del paquete	26 kg (x2)
Dimensiones del embalaje	430 x 360 x 210 mm (x2)

KIT

Motor con cuadro de control, caja de plástico, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocelulas de superfície y accesorios de fijación














KIT de transmisión para apertura de 180º







AUTOMATISMOS PARA PUERTAS BATIENTES

SWG 24 | BR 24 | BR 230 | BRLC1 | BRLC2







CUADROS DE MANIOBRA		SWG24 24 VDC	BR24 24 VDC	BR230 230 VDC	BRLC1 230 VDC	BRLC2 230 VDC
Tensión de alimentación	230 VAC (±10%) - 50 Hz	✓	✓	✓	✓	✓
Transformador	230 VAC / 22 VAC - 150 VA	✓	✓	-	-	-
Potência máxima absorvida / Potencia maxima absorbida		290 W	290 W	1000 W	1000 W	1000 W
Consumo máx. do motor / Consumo máx. del motor		12:00 AM	12:00 AM	5:00 AM	5:00 AM	5:00 AM
Alimentacíon accesorios	24 VDC - 200 mA	✓	✓	✓	✓	✓
Cerradura elétrica	12 VAC - 15 W	✓	✓	✓	✓	✓
Fusible de protección		3,15 A	3,15 A	6,3 A	6,3 A	6,3 A
Tiempo de apertura/cierre	Auto-aprendizage la fase de programación	✓	✓	✓	✓	✓
Lámpara intermitente	24 VAC salida fija	✓	✓	-	-	-
	230VAC salida intermitente	-	-	✓	✓	✓
Tiempo de pausa		30s / 60s / 90s	30s / 60s / 90s	1s ... 240s	1s ... 240s	1s ... 240s
Tiempo de atraso en la apertura		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Tiempo de atraso en el cierre		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Niveles de fuerza		5	5	5	-	-
Baterias	12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional)	✓	✓	✓	✓	✓
MODO DE FUNCIONAMIENTO						
Automático		✓	✓	✓	✓	✓
Automático paso-a-paso		✓	✓	✓	✓	✓
Semi-automático		✓	✓	✓	✓	✓
Semi-automático paso-a-paso		✓	✓	✓	✓	✓
Comunidad		✓	✓	✓	✓	✓
FUNÇÕES SELECCIONÁVEIS / FUNCIONES SELECCIONABLES						
Lógica de funcionamiento		✓	✓	✓	✓	✓
Tiempo de fecho automático		✓	✓	✓	✓	✓
Desabilitación del teste de fotocélulas		✓	✓	✓	-	-
Cerradura elétrica		✓	✓	✓	✓	✓
Solo un motor		✓	✓	✓	✓	✓
Pré-aviso de lámpada intermitente		✓	✓	✓	✓	✓
Luz de cortesia		✓	✓	✓	-	✓
Golpe de ariete		✓	✓	✓	✓	✓
FUNCIONES EXTRA						
Apertura total		✓	✓	✓	✓	✓
Apertura peatonal		✓	✓	✓	✓	✓
Anti-aplastamiento en la apertura e no cierre		✓	✓	✓	-	-
Fotocélulas		✓	✓	✓	✓	✓
Entrada de Stop		✓	✓	✓	✓	✓
Funcionamiento por encoder		✓	✓	-	-	-
Funcionamiento por fin del curso		✓	✓	✓	-	-
Entrada para conexión de baterias		✓	✓	✓	-	-
Lámpada de iluminación		✓	✓	✓	-	✓
Luz de señalización		✓	✓	✓	✓	✓
Entrada para fotocelulas exteriores/interiores		✓	✓	✓	-	✓

ACCESORIOS



CERRADURA ELÉCTRICA 12V, disponible con las opciones de botón interior y cañón interior. Se suministra con tres llaves. 125 x 105 x 38 mm



CERROJO MECÁNICO INOXIDABLE,
dimensiones: 270 x 70 x 20 mm




CERROJO MECÁNICO LATÓN,
dimensiones: 180 x 50 x 15 mm



FOTOCELULAS DE SUPERFÍCIE,
infrarrojos con un alcance de hasta 20m
24VDC/VAC ~ 50Hz
40 x 100 x 28 mm



ORION 230 V

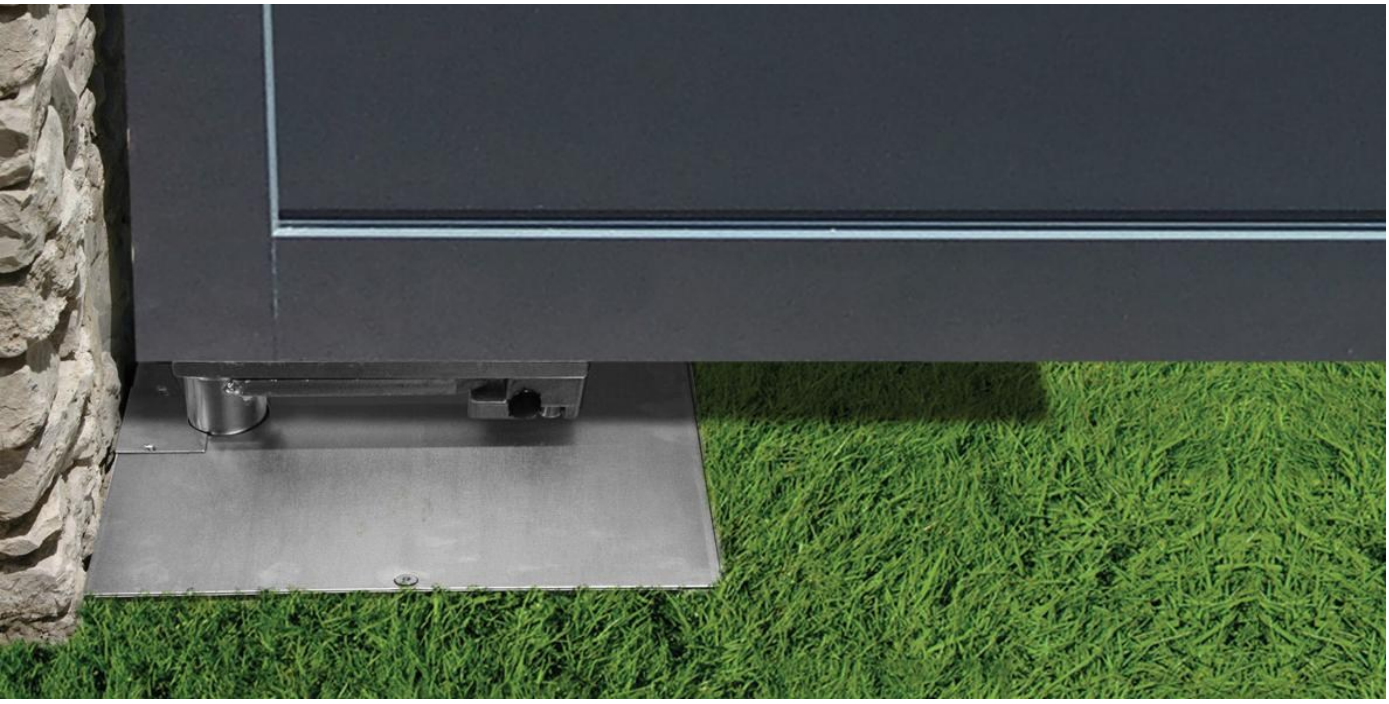



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es