IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

CARPORT & ABRI

Estándar – cobertizo plus (Carport)



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es



Estándar – cobertizo plus


Carport & abri

- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con ventanilla transparente 44².12.4
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio


-

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6


Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC- CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação- VENTO C6
EN 13561




[Carport & abri 333]




[Carport & abri 533]

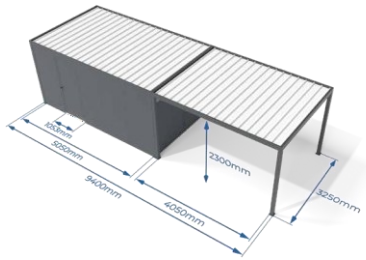


[Carport & abri 543]

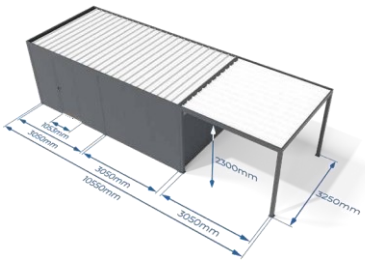

[Carport & abri 633]

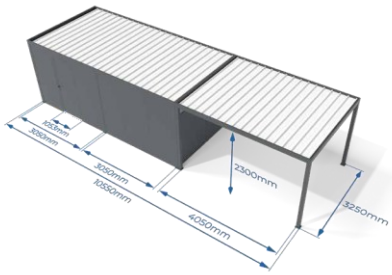

[Carport & abri 643]

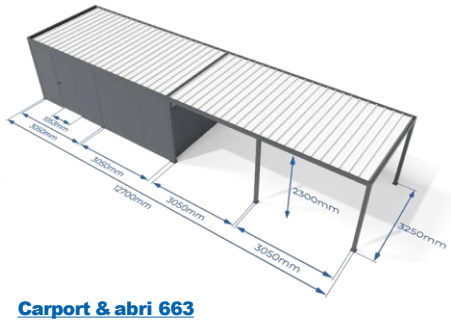

[Carport & abri 663]



Estándar – cobertizo plus


Carport & abri

- Estructura del edificio en aluminio, postes de 100 x 100 mm
- Techo de paneles de acero lacado aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm, con doble refuerzo
- Drenaje de agua por las canaletas periféricas de aluminio, con salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y acanalado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente con ventanilla transparente 44².12.4
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio


-

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6


Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561
Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC- CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação- VENTO C6
EN 13561




[Carport & abri 333]




[Carport & abri 533]

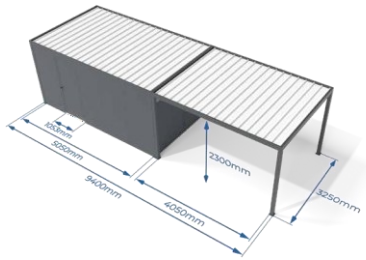


[Carport & abri 543]

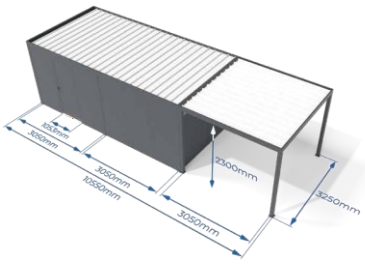

[Carport & abri 633]

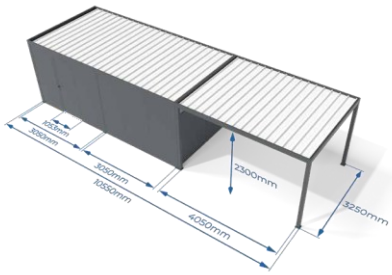

[Carport & abri 643]

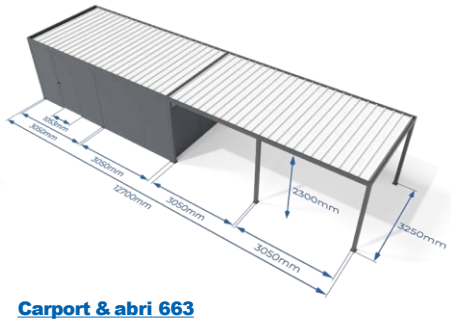

[Carport & abri 663]



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es