IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

VENTANA ARCHITECT



Ventana de Aluminio

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es


Ventana **Architect**

Estanqueidad al aire
Estanquidade ao ar
3

Permeabilidad al agua
Permeabilidade mágua
6A

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C2

Transmisión térmica
Condutividade térmica
1,7W/m².k

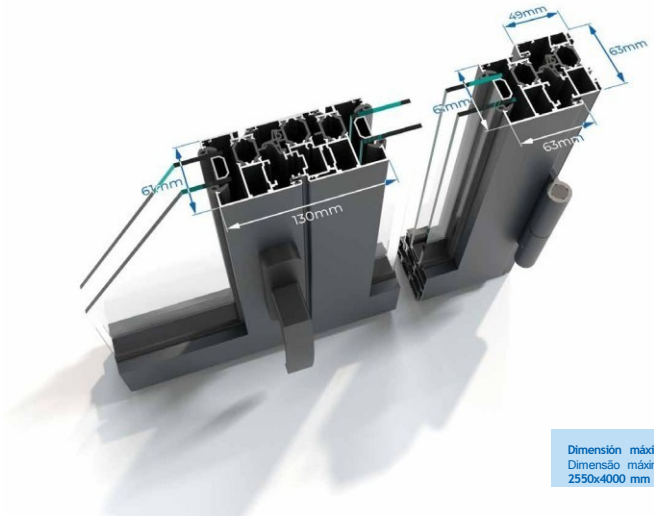

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2550x4000 mm

- Doble acristalamiento 4.20.4 BE, GAS, WGE, de 28 mm
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Hoja RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil sin junquillos
- Sistema perimetral de aislamiento del vidrio
- Seis puntos de cierre, dos cremona superior e inferior, dos puntos centrales y dos puntos en el semi-fijo mediante cremona superior e inferior, sistema de varillaje en poliamida reforzada
- Bisagra tipo Clamos 80 kg
- Marco de 63 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil con ala de solape de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm u 80 mm clipable, sistema de embellecedor exterior o de tapeta
- Triple junta en el sistema de apertura
- Sistema tradicional de evacuación de agua con su obturador
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
- Manilla de aluminio con cremona anti-palanca
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado, triple junta en puerta balconera
- Uw: 1,7W/m²K ; Sw = 60,7; TL = 81,9 ; Ug (Vidrio) = 1,1 (W/m²K)

- Vidro duplo 4.20.4 BE, GÁS, WGE, de 28 mm
- Lacagem com certificação Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Folha RPT com vareta de poliamida reforçada com fibra de vidro, perfil sem bites
- Sistema perimetral de isolamento do vidro
- Seis pontos de fecho, duas cremona superior e inferior, dois pontos centrais e dois pontos no semi-fixo através de cremona superior e inferior, sistema de varão em poliamida reforçada
- Dobradiça tipo Clamos 80 kg
- Aro de 63 mm RPT com vareta de poliamida reforçada com fibra de vidro, perfil com aba de recobrimento de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm ou 80 mm de encaixe, sistema de acabamento exterior ou aro de compensação
- Tripla junta no sistema de abertura
- Sistema tradicional de drenagem de água com respetivo obturador
- Esquadro de aperto por compressão aparafusado, esquadros de canto em inox na folha e no aro
- Puxador em alumínio com cremona anti-alavanca
- Soleira com rutura de ponte térmica PMR anodizada, tripla junta na porta-janela
- Uw: 1,7 W/m²K ; Sw = 60,7 ; TL = 81,9 ; Ug (Vidro) = 1,1 (W/m²K)

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: AIRE 3, AGUA 6A, VIENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 30 (-1, -6) db
EN 14351-1

Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC-
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - AR 3, ÁGUA 6A, VENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 30 (-1, -6) db
EN 14351-1

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es