IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

# VENTANA ARCHITECT ADVANCE




C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

# Ventana **Architect Advance**


Estanqueidad al aire
Estanquidade ao ar
**3**

Permeabilidad al agua
Permeabilidade mágua
**6A**

Resistencia al viento
Resistência ao vento
**C2**

Transmisión térmica
Condutividade térmica
**1,7W/m².k**

-Doble acristalamiento 4.20.4 BE, GAS, WGE, de 28 mm
-Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
-Hoja RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil sin junquillos
-Sistema perimetral de aislamiento del vidrio
-Seis puntos de cierre, dos cremona superior e inferior, dos puntos centrales y dos puntos en el semi-fijo mediante cremona superior e inferior, sistema de varillaje en poliamida reforzada
-Bisagra oculta con sistema oscilobatiente
-Marco de 63 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil con ala de solape de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm u 80 mm clipable, sistema de embellecedor exterior o de tapeta
-Triple junta en el sistema de apertura
-Sistema tradicional de evacuación de agua con su obturador
-Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
-Manilla de aluminio con cremona anti-palanca, sin roseta
-Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado, triple junta en puerta balconera
- Uw: 1,7 W/m²K ; Sw = 60,7 ; TL = 81,9 ; Ug (Vidrio) = 1,1 (W/m²K)

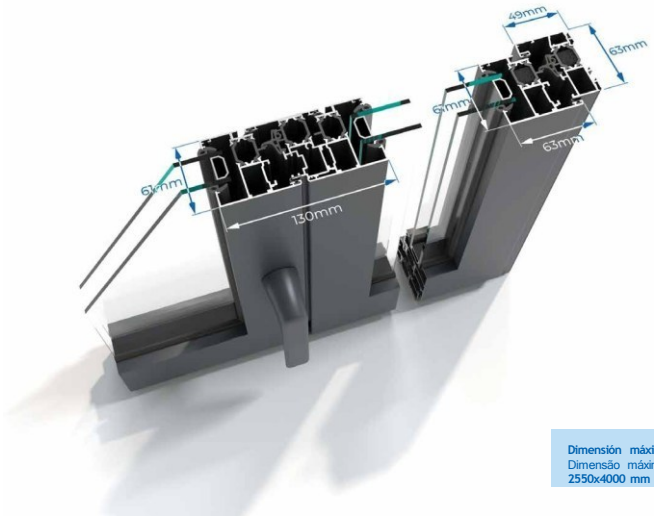


**Dimensión máxima**
Dimensão máxima:
**2550x4000 mm**

CE


**Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -**
**CE NB 1668 nº organismo notificado**
**Clasificación: AIRE 3, AGUA 6A, VIENTO C2**
**ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 30 (-1, -6) db**
**EN 14351-1**

Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC-
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - AR 3, ÁGUA 6A, VENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 30 (-1, -6) db
EN 14351-1


# Tabla comparativa


## Onduline


| | |
|---|---|
| Vidrio<br>Vidro | **Doble** \| Duplo **4 FE . 20 GAZ . 4 WGE** |
| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | **Seis puntos de cierre, dos cremona superior e inferior**<br>Seis pontos de fecho, duas cremona superior e inferior |
| Bisagra<br>Dobradiça | **Bisagra tipo clamos 80 kg**<br>Dobradiça tipo clamos 80 kg |
| Isolation<br>Isolation | **Triple junta en el sistema de apertura**<br>Tripla junta no sistema de abertura |
| Aislamiento<br>Isolamento | **Tirador de aluminio con cremona anti-palanca**<br>Puxador em alumínio com cremona anti-alavanca |
| Estanqueidad al aire<br>Estanquidade ao ar | **4** |
| Permeabilidad al agua<br>Permeabilidade água | **5A** |
| Resistencia al viento<br>Resistência ao vento | **C5** |
| Transmisión térmica<br>Condutividade térmica | **1,5 W/m².k** |
| Dimensión máxima<br>Dimensão máxima | **2550x4000 mm** |

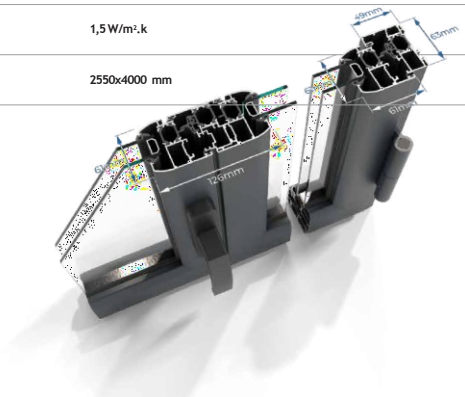

| Onduline Advance | Architect | Architect Advance |
|---|---|---|
| **Doble**\| Duplo **4 FE.20 GAZ.4 WGE** | **Doble**\| Duplo **4 FE.20 GAZ.4 WGE** | **Doble**\| Duplo **4 FE.20 GAZ.4 WGE** |
| **Nueve puntos de cierre,dos cremona superior e inferior**<br>Nove pontos de fecho,duas cremona superior e inferior | **Seis puntos de cierre,dos cremona superior e inferior**<br>Seis pontos de fecho,duas cremona superior e inferior | **Nueve puntos de cierre,dos cremona superior e inferior**<br>Nove pontos de fecho,duas cremona superior e inferior |
| **Bisagra oculta con sistema oscilobatiente; apertura 180º**<br>Dobradiça oculta com sistema oscilo-batente; abertura 180º | **Bisagra tipo clamos 80 kg**<br>Dobradiça tipo clamos 80 kg | **Bisagra oculta con sistema oscilobatiente; apertura 180º**<br>Dobradiça oculta com sistema oscilo-batente; abertura 180º |
| **Triple junta en el sistema de apertura**<br>Tripla junta no sistema de abertura | **Triple junta en el sistema de apertura**<br>Tripla junta no sistema de abertura | **Triple junta en el sistema de apertura**<br>Tripla junta no sistema de abertura |
| **Tirador de aluminio con cremona anti-palanca, sin roseta**<br>Puxador em alumínio com cremona anti-alavanca, sem roseta | **Tirador de aluminio con cremona anti-palanca**<br>Puxador em alumínio com cremona anti-alavanca | **Tirador de aluminio con cremona anti-palanca, sin roseta**<br>Puxador em alumínio com cremona anti-alavanca, sem roseta |
| 3 | 4 | 3 |
| 6A | 5A | 6A |
| C2 | C5 | C2 |
| 1,7W/m².k | 1,5 W/m².k | 1,7W/m².k |
| 2550x4000 mm | 2550x4000 mm | 2550x4000 mm |

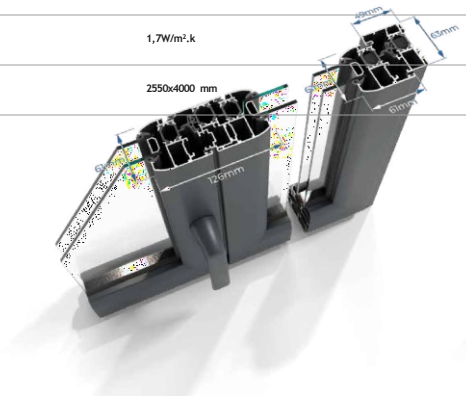
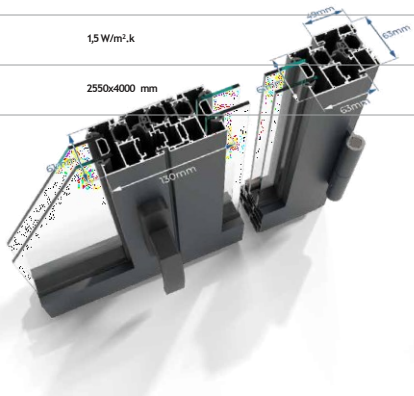
# Tipos de instalación
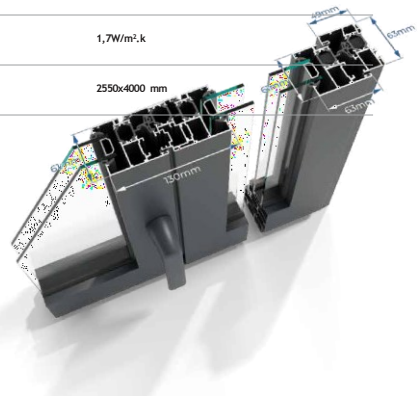
### Renovación

**Ancho de la ventana:**
Ancho del vano - Espesor del marco existente - 10mm

**Altura de la ventana:**
Altura del vano - Espesor del marco existente - 5mm

### Túnel

**Ancho de la ventana:**
Ancho del vano - 10mm

**Altura de la ventana:**
Altura del vano - 5mm

### Instalación sobrepuesta sin remate exterior

**Ancho de la ventana:**
Ancho del vano + 60mm

**Altura de la ventana:**
Altura del vano + 30mm

### Instalación sobrepuesta con remate exterior


**Ancho de la ventana:**
Ancho del vano + 60mm

**Altura de la ventana:**
Altura del vano + 30mm


### Rebajo

**Ancho de la ventana:**
Ancho del vano + Profundidad del rebajo - 10mm

**Altura de la ventana:**
Altura del vano + Profundidad del rebajo - 5mm

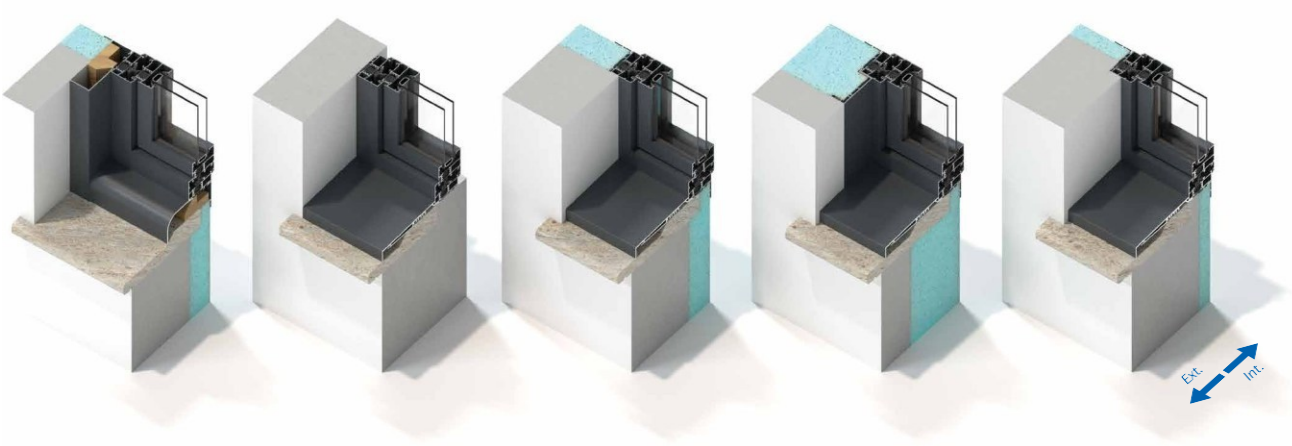

## Opciones

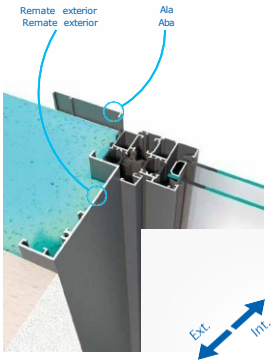


**Ala de 15 mm**
Aba de 15 mm
**5 €/ml**
MEN000001

**Ala de 30 mm**
Aba de 30 mm
**5 €/ml**
MEN000002

**Ala de 45 mm**
Aba de 45 mm
**6 €/ml**
MEN000003

**Ala de 60 mm**
Aba de 60 mm
**7 €/ml**
MEN000004

**Ala de 80 mm**
Aba de 80 mm
**9 €/ml**
MEN000005

**Remate ext. 100 mm**
Remate ext. 100 mm
**17 €/ml**
MEN000006

**Remate ext. 120 mm**
Remate ext. 120 mm
**19 €/ml**
MEN000007

**Remate ext. 140 mm**
Remate ext. 140 mm
**21 €/ml**
MEN000008

**Remate ext. 160 mm**
Remate ext. 160 mm
**25 €/ml**
MEN000009

**Remate ext. 180 mm**
Remate ext. 180 mm
**27 €/ml**
MEN000010

**Mortaja**| Cavidade . . . . . **15 €** MEN000011

**Rejilla de ventilación 15/30m³**
Grelha de ventilação 15/30m³. . . . . **25 €** MEN000012

**Oscilo-batiente***| Oscilo-batente*. . . . **94 €** MEN000015

**Bisagra simétrica para ventanade dos hojas**
Dobradiça simétrica para janela de duas folhas. . . . . **+ 43 €** MEN000016

**Travesaño intermedio**
Travessa intermédia. . . . . **67 €/ml** MEN000014

**Zócalo liso de 30mm, 400mm (altura estándar)**
Rodapé liso de 30mm, 400mm (altura padrão) . . . . . **132 €/ml** MEN050001

**Zócalo liso de 30mm, otras alturas hasta 1000mm**
Rodapé liso de 30mm, outras alturas até 1000mm . . . . **305 €/ml** MEN050002

## Opciones de apertura / Tirador de abertura / Puxador

● **9005** Mate | Mate
● **7016** Satinado | Acetinado
● **7016** Texturado | Texturado
○ **9016** Satinado | Acetinado
○ **9016** Texturado | Texturado

MR ASSA ABLOY

**ONDULINE/ ARCHITECT**
**Incluido** | Incluso
**(Seis puntos de cierre)**
(Seis pontos de fecho)



GIESSE

**ONDULINE ADVANCE/ ARCHITECT ADVANCE**
**Incluido** | Incluso
**(Nueve puntos de cierre)**
(Nove pontos de fecho)



MR ASSA ABLOY

**ONDULINE/ ARCHITECT**
**Opción balconera**
Opção de Porta janela
**127 €**
MEN050003
**(Conjunto de dos tiradores,cremona de siete puntos con llave y cilindro europeo)**
(Conjunto de duas maçanetas, cremona de sete pontos com chave e cilindro europeu)



CILINDRO DE SEGURIDAD
CILINDRO DE SEGURANÇA

GIESSE

**ONDULINE ADVANCE/ ARCHITECT ADVANCE**
**Opción balconera**
Opção de Porta janela
**352 €**
MEN070001
**(Conjunto de dos tiradores,cremona de siete puntos con llave y cilindro europeo)**
(Conjunto de duas maçanetas, cremona de sete pontos com chave e cilindro europeu)



CILINDRO DE SEGURIDAD
CILINDRO DE SEGURANÇA



- **Vidrio Reforzado** | Vidro Reforçado **: 6 FE,18 GAZ,4 WGE**

Ventana Onduline y Architect |

## Basculante

MEN052001

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Ancho / Altura / Largura / Altura | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 450 | | | | | | | | |
| | 550 | | | | | | | | |
| | 650 | | | | | | | | |
| | 750 | | | | | | | | |
| | 850 | | | | | | | | |
| | 950 | | | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | | | |

Ventana Onduline y Architect |

## Ventana, una hoja

MEN052002

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Ancho / Altura / Largura / Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | | | | | | |
| | 850 | | | | | | |
| | 950 | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | |
| | 1250 | | | | | | |
| | 1350 | | | | | | |
| | 1450 | | | | | | |
| | 1550 | | | | | | |
| | 1650 | | | | | | |
| | 1750 | | | | | | |
| | 1850 | | | | | | |

Ventana Onduline y Architect |

## Balconera, una hoja

MEN052003

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Ancho / Altura / Largura / Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1950 | | | | | | |
| | 2050 | | | | | | |
| | 2150 | | | | | | |
| | 2250 | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | |
| | 2450 | | | | | | |
| | 2550 | | | | | | |



- **Vidrio Reforzado** | Vidro Reforçado **: 6 FE,18 GAZ,4 WGE**

Ventana Onduline y Architect |

## Ventana, dos hojas

MEN052004

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Anch o<br>Altura Largura<br>Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ventana Onduline y Architect |

## Balconera, dos hojas

MEN052005

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Anch o<br>Altura Largura<br>Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | |



- **Vidrio Reforzado** | Vidro Reforçado **: 6 FE,18 GAZ,4 WGE**

Ventana Onduline y Architect |

## Ventana, tres hojas

MEN052006

| Puntos de cierre / Pontos de fecho | Anch o / Altura / Altura | Largura | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ventana Onduline y Architect |

## Balconera, tres hojas


### Porta

MEN052007

| Puntos de cierre / Pontos de fecho | Anch o / Altura / Altura | Largura | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



- **Vidrio Reforzado** | Vidro Reforçado **: 6 FE,18 GAZ,4 WGE**



Ventana Onduline y Architect |

## Ventana, cuatro hojas

MEN052008

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Ancho<br>Largura<br>**Altura**<br>Altura | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ventana Onduline y Architect |

## Balconera, cuatro hojas

MEN052009

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Ancho<br>Largura<br>**Altura**<br>Altura | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



- **Vidrio Reforzado** | Vidro Reforçado **: 6 FE,18 GAZ,4 WGE**

Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

## Basculante

MEN071001

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Anchura / Altura<br>Largura / Altura | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 450 | | | | | | | | |
| | 550 | | | | | | | | |
| | 650 | | | | | | | | |
| | 750 | | | | | | | | |
| | 850 | | | | | | | | |
| | 950 | | | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | | | |

Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

## Ventana, una hoja

MEN071002

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Anchura / Altura<br>Largura / Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | | | | | | |
| | 850 | | | | | | |
| | 950 | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | |
| | 1250 | | | | | | |
| | 1350 | | | | | | |
| | 1450 | | | | | | |
| | 1550 | | | | | | |
| | 1650 | | | | | | |
| | 1750 | | | | | | |
| | 1850 | | | | | | |

Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

## Balconera, una hoja

MEN071003

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | Anchura / Altura<br>Largura / Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1950 | | | | | | |
| | 2050 | | | | | | |
| | 2150 | | | | | | |
| | 2250 | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | |
| | 2450 | | | | | | |
| | 2550 | | | | | | |



- **Vidrio Reforzado** | Vidro Reforçado **: 6 FE,18 GAZ,4 WGE**

Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

## Ventana, dos hojas

MEN071004

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | A<br>ncho Altura<br>Largura<br>Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ventana Onduline y Architect Advance | Advance


## Balconera, dos hojas

MEN071005

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | A<br>ncho Altura<br>Largura<br>Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | |



- **Vidrio Reforzado** | Vidro Reforçado **: 6 FE,18 GAZ,4 WGE**



Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

## Ventana, tres hojas

MEN071006

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | A<br>ncho Altura<br>Largura<br>Altura | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

## Balconera, tres hojas

MEN071007

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | A<br>ncho Altura<br>Largura<br>Altura | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

## Ventana, cuatro hojas

MEN071008

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | A<br>ncho Largura / Altura<br>Altura | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ventana Onduline y Architect Advance | Advance

## Balconera, cuatro hojas

### Porta

MEN071009

| Puntos de cierre<br>Pontos de fecho | A<br>ncho Largura / Altura<br>Altura | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es