IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

VENTANA ONDULINE ADVANCE



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

Ventana **Onduline Advance**


-Doble acristalamiento 4.20.4 BE, GAS, WGE, de 28 mm
-Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
-Hoja RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil sin junquillos
-Sistema perimetral de aislamiento del vidrio
-Seis puntos de cierre, dos cremona superior e inferior, dos puntos centrales y dos puntos en el semi-fijo mediante cremona superior e inferior, sistema de varillaje en poliamida reforzada
-Bisagra oculta con sistema oscilobatiente
-Marco de 63 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil con ala de solape de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm u 80 mm clipable, sistema de embellecedor exterior o de tapeta
-Triple junta en el sistema de apertura
-Sistema tradicional de evacuación de agua con su obturador
-Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
-Manilla de aluminio con cremona anti-palanca, sin roseta
-Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado, triple junta en puerta balconera
- Uw: 1,7 W/m²K ; Sw = 60,7 ; TL = 81,9 ; Ug (Vidrio) = 1,1 (W/m²K)

Estanqueidad al aire
Estanquidade ao ar
3

Permeabilidad al agua
Permeabilidade mágua
6A

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C2

Transmisión térmica
Condutividade térmica
1,7W/m².k

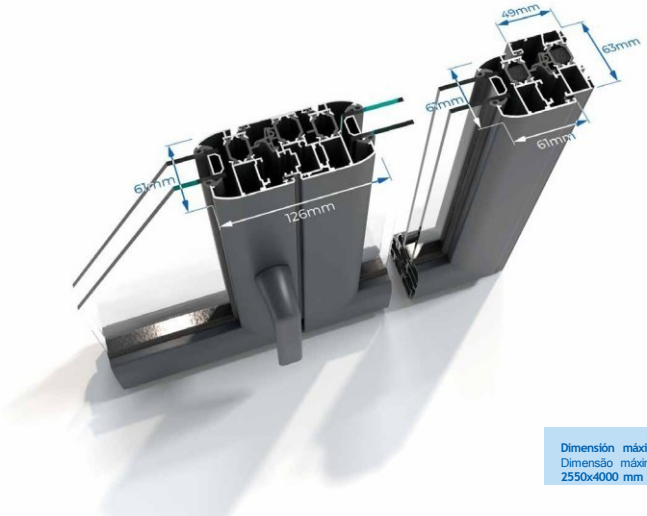

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2550x4000 mm

CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: AIRE 3, AGUA 6A, VIENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 30 (-1,-6) db
EN 14351-1

Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC-
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - AR 3, ÁGUA 6A, VENTO C2
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 30 (-1, -6) db
EN 14351-1

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es